

Słup aluminiowy SAL-10,8

176 mm przy podstawie

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60\text{mm}$ o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-C-S-SE-MD-0, 70-NE-C-S-SE-MD-0, 100-NE-C-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	176 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi $20\mu\text{m}$ (możliwość wykonania również powłoki o grubości $25\mu\text{m}$), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej bez wzmocnienia
Średnica zakończenia słupa	$\varnothing 60\text{ mm}$


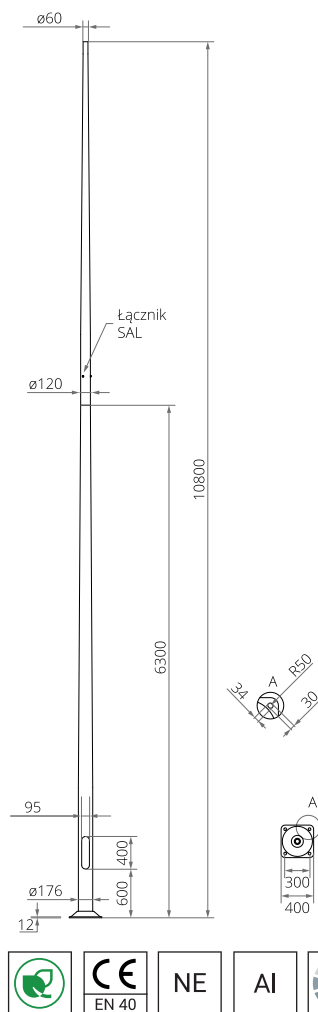


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42459/C...	SAL-10,8	10.8 m	0.513 m³	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	311171, 311170 / 311271, 311207	4012	57.3 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-10,8		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1				
kod 42459		Vref. = 22 m/s		Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	-	30	0,31	0,22	0,14	0,10
472021	WR-2/1/0,95/5	15	0,17	0,10	0,04	x
472041	WR-4/1/0,6/15	15	0,22	0,14	0,08	0,05
472042	WR-4/2/0,6/15	12	0,10	0,05	x	x
47204105	WR-4/1/0,5/5	15	0,24	0,16	0,09	0,06
47204205	WR-4/2/0,5/5	12	0,11	0,06	x	x
47204110	WR-4/1/1,0/5	15	0,18	0,10	0,05	0,03
47204210	WR-4/2/1,0/5	12	0,07	x	x	x
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,22	0,14	0,08	0,05
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	12	0,10	0,05	x	x
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,24	0,16	0,09	0,06
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	12	0,11	0,06	x	x
472041109	WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0,18	0,10	0,05	0,03
472042109	WR-4/2/1,0/5 ZP	12	0,07	x	x	x
472041159	WR-4/1/1,5/5 ZP	15	0,13	0,06	x	x

Słup aluminiowy SAL-10,8

176 mm przy podstawie

SAL-10,8		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1				
kod 42459		Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s				
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
472831	WR-8B/1/0,35/0	15	0,21	0,13	0,07	0,04
472841	WR-8B/1/0,35/5	15	0,21	0,14	0,07	0,04
472851	WR-8B/1/0,35/10	15	0,22	0,14	0,08	0,04
472151	WR-15/1/1,0/5	15	0,13	0,05	x	x
472101	WR-T1/1,5/5	15	0,07	x	x	x
473010	WN-1	15	0,30	0,20	0,13	0,08
473020	WN-2	12	0,13	0,09	0,05	x
473030	WN-3	10	0,10	0,06	x	x
473210	WN-21	12	0,09	0,05	x	x

KOLORY ANODOWANIA

