


Palo in alluminio SAL-4,5/B60

114 mm alla base

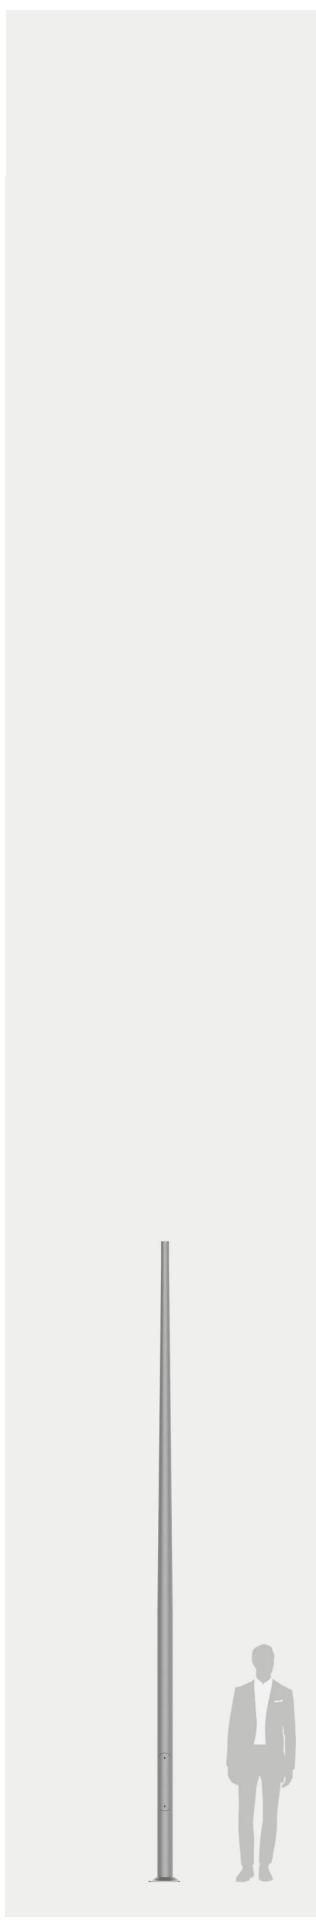

ø60
4 500
85
400
500
ø114
8
224
180
8

DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Montaggio dell'apparecchio	direttamente su palo, apparecchi con il fissaggio di ø60mm, aventi i parametri del peso e della superficie che non superano i dati riportati nella tabella di resistenza
Tipo di bracci utilizzati	secondo la tabella di resistenza
Imballaggio	tessuto non tessuto in polipropilene
Proprietà in caso di impatto del veicolo (sicurezza passiva)	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Diametro alla base	114 mm
Rifinitura	molatura dell'alluminio, opzione protezione con l'elastomero nello stesso colore del palo fino a un'altezza di 350 mm (un'altra altezza su richiesta del cliente) - lo spessore del rivestimento protettivo è compreso tra 0,8 mm e 1,2 mm
Grado di protezione	IP 54 per incasso palo
Diametro dell'estremità del palo	ø60 mm

45.08 kg



TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza del palo	Spessore della parete del palo	Volume unitario	Tipo di fondazione / gabbia di armatura	Codice di fondazione / gabbia di armatura	Set di elementi di fissaggio	Peso netto
42103/C...	SAL-4,5/B60	4.5 m	3 mm	0.1 m ³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	12.7 kg

TABELLA DI RESISTENZA

SAL-4,5/B60			Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio y [m ²] per Cx=1				
codice 42103			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s	
codice del braccio di prolunga	tipo di braccio	peso accettabile di un singolo apparecchio [kg]	I zona, II categ. del terreno	zone I & III, terrain category II up to 450m a.s.l	II zona, II categ. del terreno	III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m.	
-	-	20	0,39	0,31	0,24	0,19	
471040	WA-4	10	0,17	0,11	0,05	x	
471051	WA-5/1	10	0,10	0,06	x	x	
471141	WA-14/1	10	0,14	0,08	x	x	
471041	WA-41 fi42	10	0,19	0,12	0,06	x	
47204105	WR-4/1/0,5/5	-		ISKRA LED			
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	-		ISKRA LED			
472831	WR-8B/1/0,35/0	-		ISKRA LED			
472841	WR-8B/1/0,35/5	-		ISKRA LED			
472851	WR-8B/1/0,35/10	-		ISKRA LED			

Per illuminazione

Palo in alluminio SAL-4,5/B60

114 mm alla base



COLORI DI ANODIZZAZIONE

