



DATI TECNICI

Potenza	70 W
Impiego	parchi, percorsi pedonali
Montaggio	su colonne, bracci di prolunga, appliques in alluminio anodizzato con tappi terminali ø60x50 mm
Colore	verniciato in colore naturale, RAL 9006
Grado di protezione	IP 65 for luminaire with diffuser
Materiale	base - alluminio pressofuso ad alta pressione, verniciato copertura apparecchiature elettriche - policarbonato (PC)
Frequenza della tensione di alimentazione	50 Hz
Tensione di alimentazione	230V AC
Materiale elettrico	su supporto universale, reattore magnetico con protezione termica, possibilità di utilizzo reattore elettronico per lampade MH 70W (EL)
Metodo di montaggio	solo su
Tipo di sorgente luminosa	Al sodio E-27
Type of luminaires	-

Codice	Nome	Volume unitario	Tipo di sorgente luminosa	Diametro della flangia del paralume	Tipo di paralume	Peso netto
211702	OPA-1 S-70W E27	0.01 m³	Al sodio E-27	150 mm	Auris, Auris Maxi, Auris I, Auris Maxi I, Atlantis, Palla Ø400	2.9 kg


: 2014/35/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.357), 2014/30/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.79), 2011/65/ EU RoHS (OJ L 174, 01.07.2011, p. 88), 2009/125/EC (OJ L 285, 31.10.2009, p. 10)
: PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019, PN-EN 61000-3-3: 2014

Parametri luminosi presentati in base ai test di laboratorio secondo IESNA LM-79-19.

OPA-1 S-70W E27



DISEGNO TECNICO

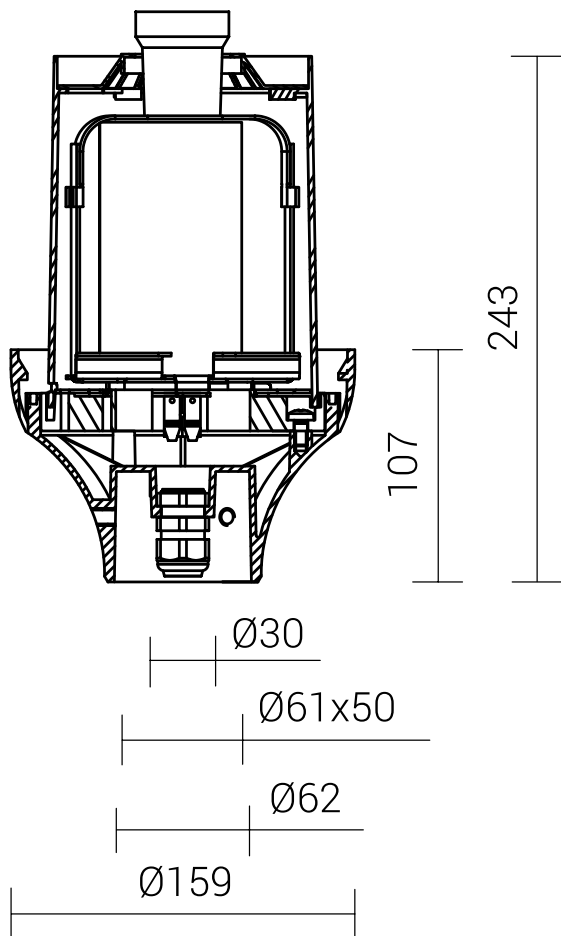

OPA-1 S-70 W

