

DANE TECHNICZNE

Moc	70 W
Zastosowanie	parki, ciągi pieszych
Montaż	na słupach, wysięgnikach, kinkietach aluminiowych anodowanych z zakończeniem $\varnothing 60 \times 50$ mm
Kolor	malowana na kolor naturalny, RAL 9006
Stopień ochrony	IP 66 dla oprawy z kloszem
Materiał	podstawa – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, malowany osłona osprzętu elektrycznego – poliwęglan (PC)
Częstotliwość napięcia zasilania	50Hz
Napięcie zasilania	230V AC
Osprzęt elektryczny	na uniwersalnej ramie montażowej, statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym, możliwość zastosowania statecznika elektronicznego dla lampy MH 70W (EL)
Sposób montażu	tylko w górę
Typ źródła światła	sodowe E-27
Rodzaj oprawy	-

Kod	Nazwa	Objętość jednostkowa	Typ źródła światła	Średnica kołnierza klosza	Rodzaj klosza	Waga netto
211702	OPA-1 S-70W E27	0.01 m³	sodowe E-27	150 mm	Auris, Auris Maxi, Auris I, Auris Maxi I, Atlantis, Kula $\varnothing 400$	2.9 kg


: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE RoHS (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)
: PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019 , PN-EN 61000-3-3: 2013

Parametry świetlne przedstawione na podstawie badań laboratoryjnych według IESNA LM-79-19

OPA-1 S-70W E27



RYSUNEK TECHNICZNY

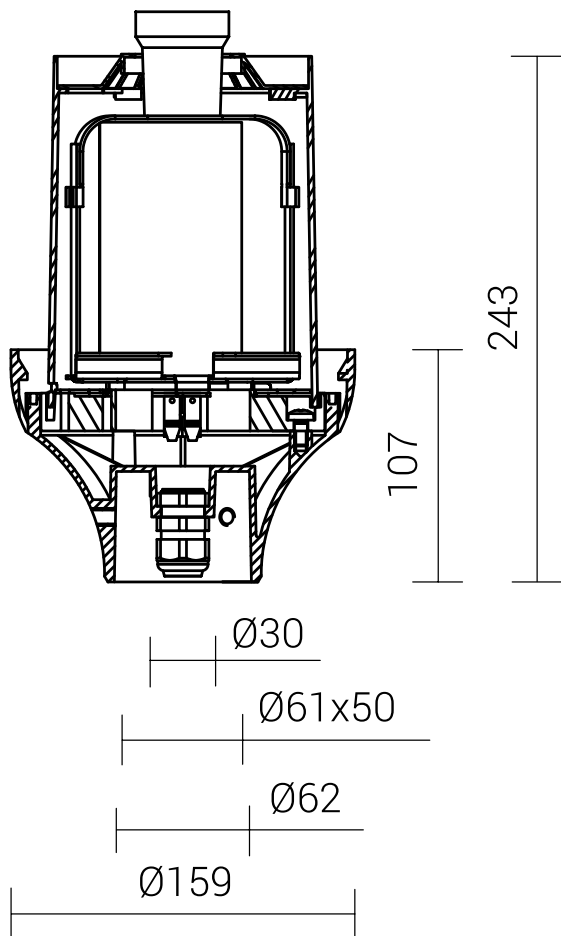

OPA-1 S-70 W

