



DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Schermi	trasparente
Impiego	ambienti circostanti all'edificio ad uso uffici, parchi, percorsi pedonali
Grado di protezione	IP 65 per la parte ottica e per il sistema d'alimentazione
Materiale	lega di alluminio, anodizzato
	0.03 m³
Periodo di utilizzazione previsto	L90B10 - 100 000 h
Indice di resa cromatica CRI	>70
	70 A / 220 µs
Frequenza della tensione di alimentazione	50/60Hz
Numero di diodi	6




TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza del palo	Potenza LED	Potenza totale dell'apparecchio LED	Corrente di conduzione	Temperatura di colore della luce	Sorgente di luce LED¹	Sorgente di luce dell'apparecchio	Efficienza luminosa¹	Tipo di fondazione / gabbia di armatura	Peso netto
45330/1/C...	DAMA II LED	1 200 mm	6 W	10 W	350 mA	2700 K	1100 lm	750 lm	75 lm/W	B-0A / Z-0A	4.4 kg
45330/3/C...	DAMA II LED	1 200 mm	6 W	10 W	350 mA	3500 K	1150 lm	800 lm	80 lm/W	B-0A / Z-0A	4.4 kg
45330/4/C...	DAMA II LED	1 200 mm	6 W	10 W	350 mA	4000 K	1250 lm	850 lm	85 lm/W	B-0A / Z-0A	4.4 kg
45330/6/C...	DAMA II LED	1 200 mm	6 W	10 W	350 mA	5000 K	1250 lm	850 lm	85 lm/W	B-0A / Z-0A	4.4 kg


1) a causa della classe di precisione dei diodi, la tolleranza del valore è del +/- 7%

DIRETTIVE E NORME


DIRETTIVE: 2014/35/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.357), 2014/30/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.79), 2011/65/ EU RoHS (OJ L 174, 01.07.2011, p. 88), 2009/125/EC (OJ L 285, 31.10.2009, p. 10)

NORME: PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019, PN-EN 61000-3-3: 2014

Parametri luminosi presentati sulla base di ricerche di laboratorio secondo l'IESNA LM-79-19

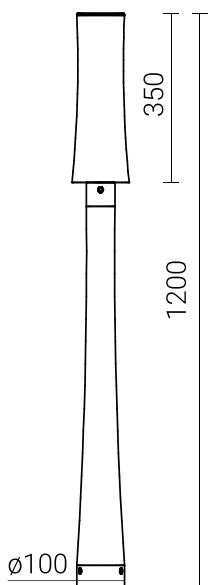

DAMA II LED



Interruttori magnetotermici di tipo B o C

Colonna luminosa a LED	Tipo	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
DAMA II LED	B	1	1	3	5	8	10	12
	C	1	3	5	8	13	16	20

Fusibili - tipo gG e gL

Colonna luminosa a LED	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
DAMA II LED	2	5	8	14	23	29	37