

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-C-S-SE-MD-0, 70-NE-C-S-SE-MD-0, 100-NE-C-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	146 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 μ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 μ m), zabezpieczenie elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnętrza słupowej
Średnica zakończenia słupa	$\varnothing 60 \times 180$ mm przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem licującej się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)

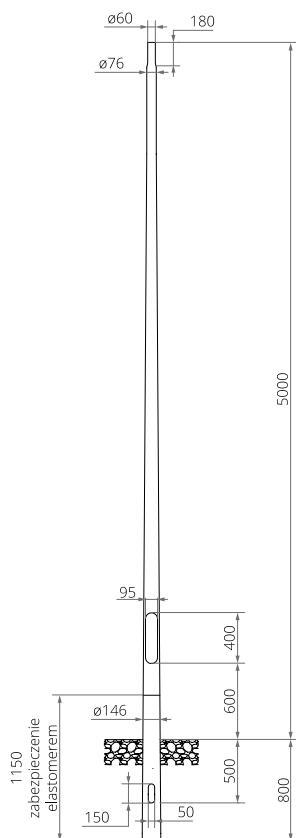


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Waga netto
42321/C...	SAL-50 dz	5 m	4,2 mm	0,058 m³	26,6 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-50 dz		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1				
kod 42321		Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s				
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	-	30	1,35	1,13	0,93	0,81
47114101	WA-14S/1	10	0,91	0,74	0,60	0,50
47114201	WA-14S/2	10	0,58	0,46	0,36	0,30
47120101	WA-20S/1	10	0,60	0,48	0,37	0,31
47120201	WA-20S/2	10	0,38	0,29	0,21	0,16
471031	WA-31 fi42	10	0,55	0,44	0,33	0,27
471041	WA-41 fi42	10	1,06	0,87	0,70	0,59
472021	WR-2/1/0,95/5	15	0,60	0,49	0,40	0,34
472022	WR-2/2/0,95/5	15	0,50	0,40	0,32	0,27
472023	WR-2/3/0,95/5	15	0,38	0,30	0,24	0,20
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,82	0,68	0,56	0,48
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	15	0,60	0,49	0,40	0,34
472041109	WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0,62	0,51	0,41	0,35
472042109	WR-4/2/1,0/5 ZP	15	0,55	0,44	0,35	0,30

SAL-50 dz			Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
kod 42321			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
472041159	WR-4/1/1,5/5 ZP	15	0,49	0,39	0,31	0,26
472042159	WR-4/2/1,5/5 ZP	15	0,50	0,40	0,31	0,25
47250106	WR-5A/1/0,6/5	15	0,60	0,49	0,39	0,33
47250206	WR-5A/2/0,6/5	15	0,42	0,34	0,27	0,22
472071	WR-7/1/0,5	15	0,92	0,76	0,62	0,53
472072	WR-7/2/0,5	15	0,57	0,47	0,38	0,32
47280106	WR-8A/1/0,6/5	15	0,60	0,49	0,40	0,34
47280110	WR-8A/1/1,0/5	15	0,50	0,40	0,32	0,27
472831	WR-8B/1/0,35/0	15	0,79	0,65	0,53	0,45
472841	WR-8B/1/0,35/5	15	0,79	0,65	0,53	0,45
472851	WR-8B/1/0,35/10	15	0,79	0,65	0,53	0,45
472221	WR-10/1/0,85/0	-	ISKRA LED			
472222	WR-10/2/0,85/0	-	ISKRA LED			
4722419	WR-10P/1/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED			
4722429	WR-10P/2/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED			
4722519	WR-10P/1/1,5/0 ZP	-	ISKRA LED			
472141	WR-14/1/1,0/5	15	0,50	0,41	0,32	0,27
472142	WR-14/2/1,0/5	15	0,39	0,31	0,24	0,20
47214115	WR-14/1/1,5/5	15	0,40	0,32	0,25	0,21
47214215	WR-14/2/1,5/5	10	0,38	0,30	0,23	0,18
472151	WR-15/1/1,0/5	15	0,59	0,48	0,38	0,32
472152	WR-15/2/1,0/5	15	0,51	0,41	0,32	0,26
47218115	WR-18/1/1,5/5	15	0,38	0,30	0,23	0,19
472230/42	WR-23A/1/0,76 fi42	15	0,70	0,56	0,45	0,38
472331/42	WR-33/1/0,76 fi42	15	0,70	0,56	0,45	0,38
472431/42	WR-43/1/0,8 fi42	15	0,78	0,64	0,51	0,43
472531/42	WR-53/1/1 fi42	15	0,60	0,48	0,38	0,32
472731	WR-73/1/0,5	15	0,87	0,72	0,58	0,50
472101	WR-T1/1,5/5	15	0,43	0,34	0,26	0,21
472102	WR-T2/1,5/5	15	0,40	0,31	0,23	0,18
473010	WN-1	15	1,36	1,13	0,93	0,80
473020	WN-2	15	0,64	0,53	0,43	0,37
473210	WN-21	15	0,59	0,48	0,39	0,33
473211	WN-21 REG	15	0,54	0,43	0,34	0,29
473030	WN-3	10	0,50	0,41	0,34	0,29
473311	WN-31 REG	7	0,37	0,28	0,21	0,17

KOLORY ANODOWANIA

