

DANE TECHNICZNE

Wymiary podstawy 400 / 300 / 12

Stopień ochrony IP 65

Ślad węglowy



Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny dwustronny moc 360 Wp

Warunki pracy od -20°C do +45°C

Regulator ładowania MPPT

Zabezpieczenia przepięciowe, zwarciovowe

Akumulator typ litowo-jonowy (Li-Ion)

Pojemność akumulatora 400 Wh

Żywotność akumulatora powyżej 1500 cykli pełnego rozładowania


Napięcie zasilania 12 V

Regulator pracy lampy programator czasowy



Kod	Nazwa	Wysokość H	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Akumulator typ	Waga netto
45560/360/400/C...	SAL60 PV 360 Wp 400 Wh	6 m	0.49 m³	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	311171, 311170 / 311271, 311207	4012	litowo-jonowy (Li-Ion)	69.8 kg

: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE RoHS (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

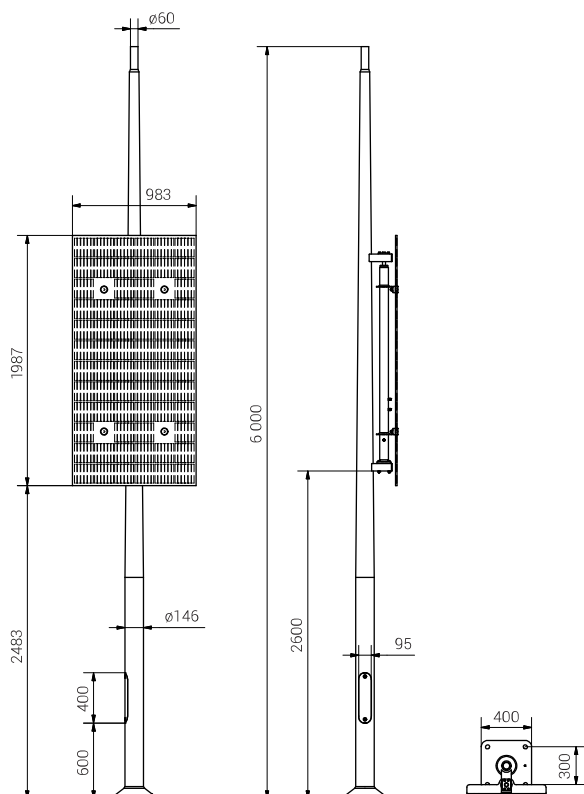

Typ wysięgnika	Dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	Vref. = 22 m/s (I strefa, II kateg. terenu)	Vref. = 24 m/s (I i II strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.)	Vref. = 26 m/s (I i II strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.)	Vref. = 28 m/s (III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.)
-	30	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC
WR-2/1/0,95/5	15	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	
WR-4/1/0,6/15	15	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC
WR-4/1/0,5/5	15	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC
WR-4/1/1,0/5	15	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC
WR-4/1/1,0/5 ZP	15	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC
WR-5A/1/0,6/15	15	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	
WR-5A/1/0,6/5	15	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	
WR-8A/1/0,6/10	15	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	
WR-8A/1/0,6/5	15	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	
WR-8A/1/1,0/5	15	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	
WR-8B/1/0,35/0	15	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC
WR-8B/1/0,35/5	15	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC
WR-8B/1/0,35/10	15	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC
WR-10/1/0,85/0	-			Iskra DC	
WR-10P/1/0,85/0 ZP	-			Iskra DC	
WR-14/1/1,0/5	15	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	
WR-15/1/1,0/5	15	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	
WRP1/1,0/0,7/5	15	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	Iskra DC/Cuddle DC	