




DANE TECHNICZNE

Montaż	mocowane do szyny aluminiowej we wnęce w tylnej ścianie konstrukcji słupa dwoma śrubami M6
Stopień ochrony	IP 54
Materiał	zintegrowana listwa zaciskowa - PBT (politereftalan butylenu - tworzywo o wysokich parametrach izolacyjnych i dużej wytrzymałości mechanicznej) pokrywa złącza oraz osłona zacisków i przewodów - przezroczysty poliwęglan podstawa złącza - poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym otwory wyjść kablowych zabezpieczone uszczelkami zapraski mosiężne oraz śruby stalowe do połączenia części dolnej z pokrywą
Gniazda bezpiecznikowe	Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie L1, istnieje możliwość przełożenia gniazda bezpiecznikowego na fazę L2 lub L3 poprzez wykręcenie dwóch wkrętów
Opis	Złącze pięciotorowe - dla przewodów zasilających o przekroju: 5 x 10 mm² do 5 x 25 mm² dla Cu 5 x 16 mm² do 5 x 35 mm² dla Al Przekrój przewodów wyjściowych (do zasilania oprawy) - jeden przewód max. 3 x 2,5 mm² - maksymalnie 2 kable - możliwość podziału obciążeń na poszczególne fazy - możliwość przekładania gniazd bezpiecznikowych

TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Objętość jednostkowa	Ilość gniazd bezpiecznikowych	Klasa izolacji	Napięcie znamionowe izolacji	Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	Prąd znamionowy	Waga netto
324111	NTB-11	0.002 m³	1	II	500V	6 kV	80A	0.9 kg

DYREKTYWY: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2011/65/UE RoHS (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88)
NORMY: PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262:2003, PN-EN 61439-1: 2021-10, PN-EN 61439-2: 2021-10

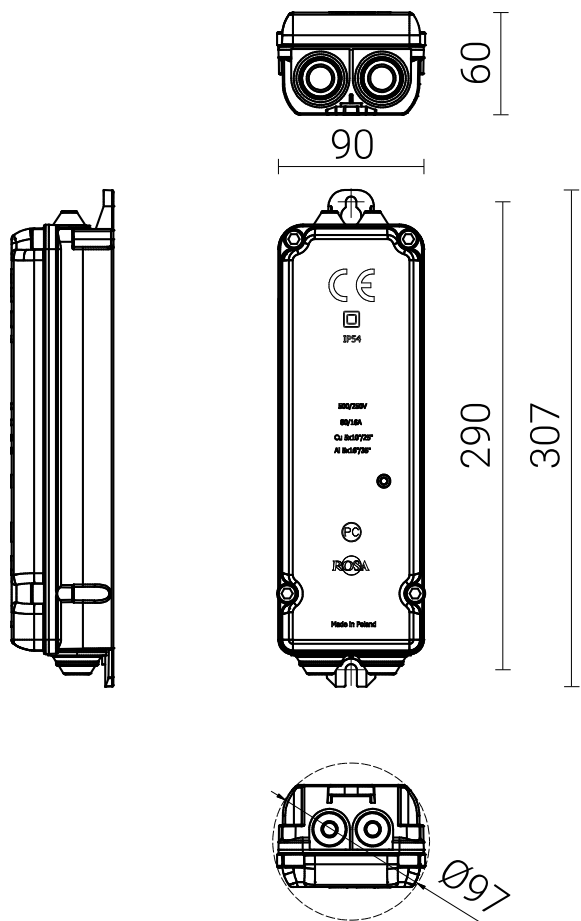

WKŁADKA TOPIKOWA D01

Typ wkładki topikowej	Kod	Waga
D01/E14 6A	322006	0,01kg
D01/E14 10A	322010	0.01kg
D01/E14 16A	322016	0.01kg