



## DATI TECNICI


<b>Anodizzazione</b>	braccio di prolunga - inox, piastra di copertura - nera
<b>Imballaggio</b>	tessuto non tessuto in polipropilene
<b>Destinazione</b>	pali in alluminio con estremità $\varnothing 60 \times 180$
<b>Impiego</b>	da montare su pali in alluminio tipo SAL con estremità $\varnothing 60 \times 180$ mm
<b>Rifinitura</b>	molatura dell'alluminio
<b>Materiale</b>	lega di alluminio, anodizzato
<b>CE</b>	il boma con il palo è un set - per i boma è presente la Dichiarazione di Prestazione del palo su cui sono montati

15.24 kg



## TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Destinazione	Luminaire	Numero delle mensole	Volume unitario	Superficie laterale	Diametro di fissaggio dell'apparecchio	Peso netto
4722519/C45/C35	WR-10P/1/1,5/0 ZP	pali in alluminio con estremità $\varnothing 60 \times 180$	ISKRA LED, ISKRA LED PROG	1	0.022 m <sup>3</sup>	0.112 m <sup>2</sup>	$\varnothing 60$ mm	4.8 kg

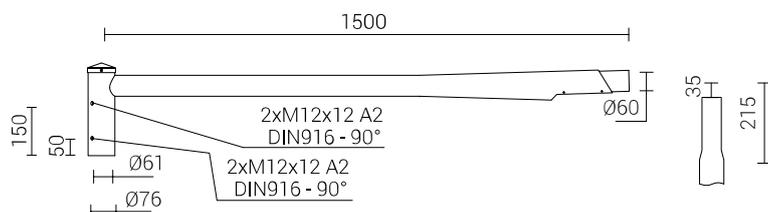

## ANODISING COLOURS

