



DATI TECNICI

| | |
|---------------|---|
| Anodizzazione | braccio di prolunga - inox, piastra di copertura - nera |
| Imballaggio | tessuto non tessuto in polipropilene |
| Destinazione | per il montaggio di apparecchi con diametro di montaggio ø60 mm |
| Montaggio | su pali in alluminio con terminale ø60x180 |
| Rifinitura | molatura dell'alluminio |
| Materiale | lega di alluminio, anodizzato |
| CE | il boma con il palo è un set - per i boma è presente la Dichiarazione di Prestazione del palo su cui sono montati |




15.24 kg



TABELLA DELLE VARIANTI

| Codice | Nome | Luminaire | Numero delle mensole | Volume unitario | Superficie laterale | Diametro di fissaggio dell'apparecchio | Peso netto |
|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--|------------|
| 4722519/C45/C35 | WR-10P/1/1,5/0 ZP | ISKRA LED, ISKRA LED PROG | 1 | 0.022 m³ | 0.112 m² | ø60 mm | 4.8 kg |

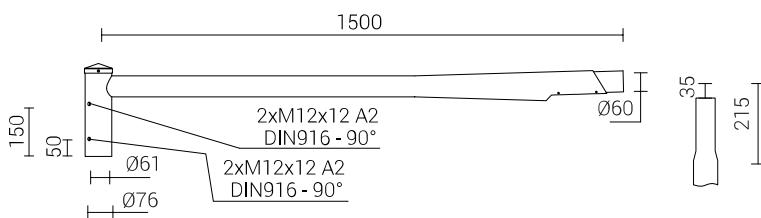

ANODISING COLOURS

