


# Słup aluminiowy SAL DP-507G

146 mm przy podstawie

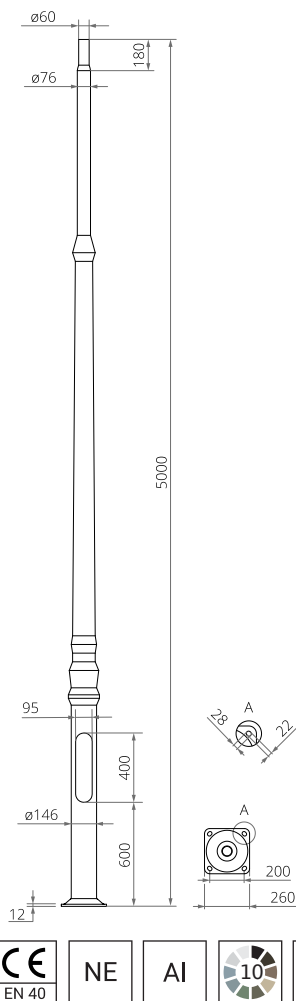

## DANE TECHNICZNE

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anodowanie</b>                                                 | 10 kolorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Montaż oprawy</b>                                              | bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60\text{mm}$ o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Typ stosowanych wysięgników</b>                                | wg tabeli wytrzymałościowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pakowanie</b>                                                  | włókna polipropylenowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)</b> | 50-NE-B-S-SE-MD-0,<br>70-NE-B-S-SE-MD-0,<br>100-NE-B-S-SE-MD-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Średnica przy podstawie</b>                                    | 146 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Wykończenie</b>                                                | szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi $20\mu\text{m}$ (możliwość wykonania również powłoki o grubości $25\mu\text{m}$ ), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm |
| <b>Średnica zakończenia słupa</b>                                 | $\varnothing 60 \times 180\text{ mm}$ przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem licującej się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)                                                                                                                                                                                               |



## TABELA WARIANTÓW

| Kod        | Nazwa       | Wysokość H | Grubość ścianki słupa | Objętość jednostkowa | Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego | Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego | Komplet elementów łącznych | Waga netto |
|------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|
| 42971/C... | SAL DP-507G | 5 m        | 4,2 mm                | 0,164 m <sup>3</sup> | B-51 / Z-51                          | 311151 / 311251                      | 4008                       | 24,6 kg    |

## TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

| SAL DP-507G    |                    |                                      | Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m <sup>2</sup> ] dla Cx=1 |                                                 |                             |                                             |
|----------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| kod 42971      |                    |                                      | Vref. = 22 m/s                                                                 | Vref. = 24 m/s                                  | Vref. = 26 m/s              | Vref. = 28 m/s                              |
| kod wysięgnika | typ wysięgnika     | dopuszczalna waga pojedynczej oprawy | I strefa, II kateg. terenu                                                     | I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m. | II strefa, II kateg. terenu | III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m. |
| -              | -                  | 30                                   | 1,04                                                                           | 0,86                                            | 0,71                        | 0,61                                        |
| 47114101       | WA-14S/1 fi42      | 10                                   | 0,91                                                                           | 0,74                                            | 0,59                        | 0,50                                        |
| 47114201       | WA-14S/2 fi42      | 8                                    | 0,42                                                                           | 0,32                                            | 0,24                        | 0,19                                        |
| 471701         | WA-17/1 fi42       | 10                                   | 0,53                                                                           | 0,41                                            | 0,30                        | 0,24                                        |
| 47120101       | WA-20S/1 fi42      | 10                                   | 0,58                                                                           | 0,46                                            | 0,35                        | 0,29                                        |
| 47120201       | WA-20S/2 fi42      | 8                                    | 0,23                                                                           | 0,16                                            | 0,09                        | 0,05                                        |
| 471031         | WA-31 fi42         | 10                                   | 0,53                                                                           | 0,41                                            | 0,31                        | 0,25                                        |
| 472071         | WR-7/1/0,5         | 15                                   | 0,92                                                                           | 0,76                                            | 0,62                        | 0,54                                        |
| 472072         | WR-7/2/0,5         | 10                                   | 0,45                                                                           | 0,36                                            | 0,29                        | 0,24                                        |
| 472230/42      | WR-23A/1/0,76 fi42 | 15                                   | 0,68                                                                           | 0,55                                            | 0,43                        | 0,36                                        |
| 472331/42      | WR-33/1/0,76 fi42  | 15                                   | 0,68                                                                           | 0,55                                            | 0,43                        | 0,36                                        |
| 472431/42      | WR-43/1/0,8 fi42   | 15                                   | 0,78                                                                           | 0,64                                            | 0,51                        | 0,44                                        |
| 472531/42      | WR-53/1/1 fi42     | 15                                   | 0,59                                                                           | 0,48                                            | 0,38                        | 0,31                                        |

## Słup aluminiowy SAL DP-507G

146 mm przy podstawie

| SAL DP-507G    |                  |                                      | Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m <sup>2</sup> ] dla Cx=1 |                                                 |                             |                                             |
|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| kod 42971      |                  |                                      | Vref. = 22 m/s                                                                 | Vref. = 24 m/s                                  | Vref. = 26 m/s              | Vref. = 28 m/s                              |
| kod wysięgnika | typ wysięgnika   | dopuszczalna waga pojedynczej oprawy | I strefa, II kateg. terenu                                                     | I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m. | II strefa, II kateg. terenu | III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m. |
| 472731         | WR-73/1/0,5 f142 | 15                                   | 0,87                                                                           | 0,71                                            | 0,58                        | 0,50                                        |

## KOLORY ANODOWANIA

