


Słup aluminiowy SAL DP-507G

146 mm przy podstawie

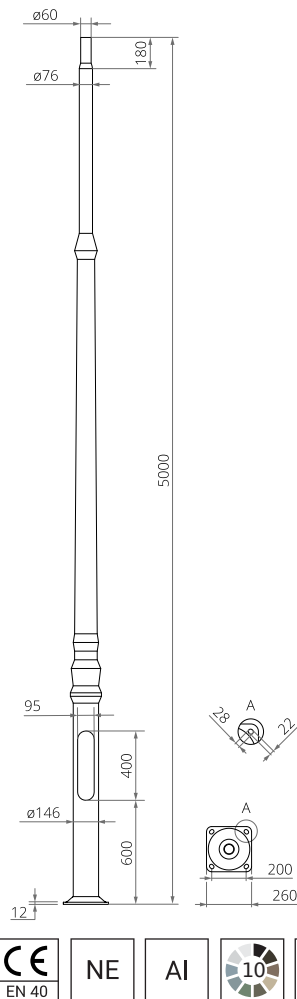

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	146 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 μ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 μ m), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Średnica zakończenia słupa	$\varnothing 60 \times 180$ mm przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem licującej się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)




TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42971/C...	SAL DP-507G	5 m	4,2 mm	0,164 m ³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008	24,6 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL DP-507G		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1				
kod 42971		Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s				
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	-	30	1,04	0,86	0,71	0,61
47114101	WA-14S/1 fi42	10	0,91	0,74	0,59	0,50
47114201	WA-14S/2 fi42	8	0,42	0,32	0,24	0,19
471701	WA-17/1 fi42	10	0,53	0,41	0,30	0,24
47120101	WA-20S/1 fi42	10	0,58	0,46	0,35	0,29
47120201	WA-20S/2 fi42	8	0,23	0,16	0,09	0,05
471031	WA-31 fi42	10	0,53	0,41	0,31	0,25
472071	WR-7/1/0,5	15	0,92	0,76	0,62	0,54
472072	WR-7/2/0,5	10	0,45	0,36	0,29	0,24
472230/42	WR-23A/1/0,76 fi42	15	0,68	0,55	0,43	0,36
472331/42	WR-33/1/0,76 fi42	15	0,68	0,55	0,43	0,36
472431/42	WR-43/1/0,8 fi42	15	0,78	0,64	0,51	0,44
472531/42	WR-53/1/1 fi42	15	0,59	0,48	0,38	0,31

Słup aluminiowy SAL DP-507G

146 mm przy podstawie

SAL DP-507G			Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
kod 42971			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
472731	WR-73/1/0,5 f142	15	0,87	0,71	0,58	0,50

KOLORY ANODOWANIA

