

Palo in alluminio SAL DL-10

120 mm alla base

DATI TECNICI

Anodizzazione	inox / nero
Montaggio dell'apparecchio	direttamente su palo, apparecchi con il fissaggio di $\varnothing 60$ mm, aventi i parametri del peso e della superficie che non superano i dati riportati nella tabella di resistenza
Imballaggio	tessuto non tessuto in polipropilene
Proprietà in caso di impatto del veicolo (sicurezza passiva)	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Diametro alla base	120 mm
Rifinitura	molatura dell'alluminio, opzione protezione con l'elastomero nello stesso colore del palo fino a un'altezza di 350 mm (un'altra altezza su richiesta del cliente) - lo spessore del rivestimento protettivo è compreso tra 0,8 mm e 1,2 mm

51.04 kg

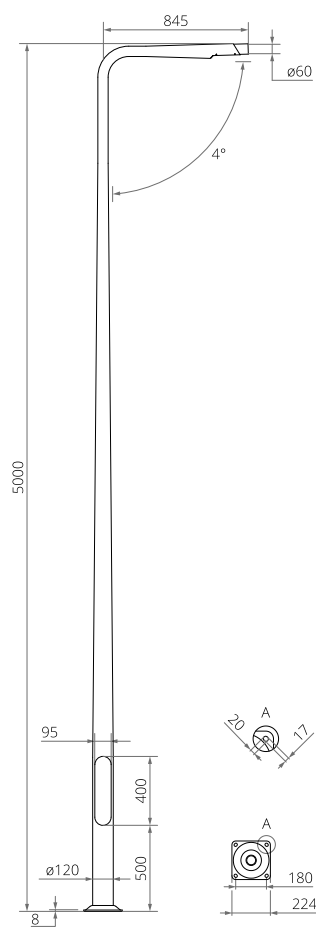


TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Codice	Nome	Altezza del palo	Spessore della parete del palo	Volume unitario	Tipo di fondazione / gabbia di armatura	Codice di fondazione / gabbia di armatura	Set di elementi di fissaggio	Peso netto
42999	42999/C45/C35	SAL DL-10	5 m	4 mm	0.3 m³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	23 kg

TABELLA DI RESISTENZA

SAL DL-10		Apparecchio dedicato			
codice 42999/C45/C35	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s	
Apparecchio dedicato	I zona, II categ. del terreno	I e III zona, II categ. del terreno fino a 450m s.l.m.	II zona, II categ. del terreno	III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m.	
ISKRA LED	OK	OK	OK	OK	
ISKRA LED P	OK	OK	OK	OK	

Palo in alluminio SAL DL-10

120 mm alla base

COLORI DI ANODIZZAZIONE

