


Słup aluminiowy SAL-75

146 mm przy podstawie

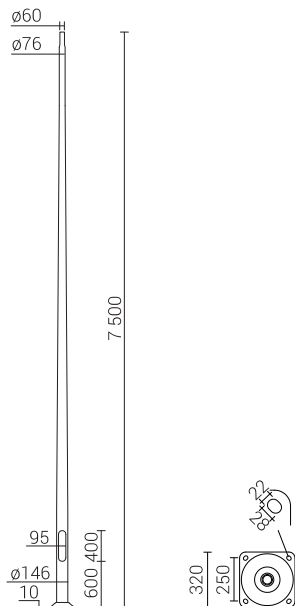

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem ø60mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	146 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20µm (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25µm), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnętrza słupowej
Średnica zakończenia słupa	ø60 x 180 mm przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem licującej się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)




TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42316/C...	SAL-75	7.5 m	4.2 mm	0.331 m³	B-60 / Z-60	311160 / 311206	4008	33.6 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-75		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1					
kod 42316		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s		
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.	
-	-	30	0,34	0,25	0,18	0,13	
471141	WA-14/1	10	0,25	0,15	0,06	x	
472021	WR-2/1/0,95/5	15	0,22	0,16	0,08	x	
472022	WR-2/2/0,95/5	15	0,06	x	x	x	
472041	WR-4/1/0,6/15	15	0,29	0,20	0,13	0,08	
472042	WR-4/2/0,6/15	15	0,10	0,06	x	x	
47204105	WR-4/1/0,5/5	15	0,31	0,22	0,14	0,10	
47204205	WR-4/2/0,5/5	15	0,12	0,07	x	x	
47204110	WR-4/1/1,0/5	15	0,23	0,17	0,10	0,06	
47204210	WR-4/2/1,0/5	15	0,08	x	x	x	
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,29	0,20	0,13	0,08	
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	15	0,10	0,06	x	x	
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,31	0,22	0,14	0,10	
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	15	0,12	0,07	x	x	
472041109	WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0,23	0,17	0,10	0,06	
472042109	WR-4/2/1,0/5 ZP	15	0,08	x	x	x	
472831	WR-8B/1/0,35/0	15	0,27	0,18	0,11	0,07	
472841	WR-8B/1/0,35/5	15	0,27	0,18	0,11	0,07	
472851	WR-8B/1/0,35/10	15	0,27	0,18	0,11	0,07	

Słup aluminiowy SAL-75

146 mm przy podstawie

SAL-75		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1				
kod 42316		Vref. = 22 m/s		Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
472221	WR-10/1/0,85/0	-	ISKRA LED			
472222	WR-10/2/0,85/0	-	ISKRA LED		x	x
4722419	WR-10P/1/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED			
4722429	WR-10P/2/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED			x
472151	WR-15/1/1,0/5	15	0,19	0,11	x	x
47219111	WRP 1/1,0/0,7/5	15	0,19	0,12	0,05	x
473010	WN-1	15	0,33	0,24	0,16	0,11
473020	WN-2	15	0,14	0,10	0,06	x

KOLORY ANODOWANIA

