



DATI TECNICI

Impiego	parchi, percorsi pedonali
Montaggio	su colonne, bracci di prolunga, appliques in alluminio anodizzato con tappi terminali $\varnothing 60 \times 60$ mm
Colore	nero
Grado di protezione	IP 54
Materiale	corpo - polipropilene con fibra di vetro utilizzato per generare radiazioni UV, diffusore - PMMA polimetilmetacrilato nella versione lattiginosa e trasparente o PC policarbonato nella versione lattiginosa
Frequenza della tensione di alimentazione	50 Hz
Tensione di alimentazione	230V AC
Materiale elettrico	su supporto universale, reattore magnetico con protezione termica, possibilità di utilizzo reattore elettronico per lampade MH 70W (EL)
Metodo di montaggio	su o giù

TABELLA DELLE VARIANTI


Codice	Nome	Schermi	Potenza	Potenza totale dell'apparecchio	Volume unitario	Superficie laterale	Colore	Tipo di sorgente luminosa	Esempi di tipi di lampade	Peso netto
211202	OS-1 S-70W	trasparente PMMA	70 W	92 W	0.01 m³	0.21 m²	• nero	Al sodio E-27	Philips: SON 70W-E, CDO-ET (-TT) 70W Osram: NAV-E 70W	5.2 kg
2110002	OS-1 S-70W	opaca (PMMA)	70 W	92 W	0.01 m³	0.21 m²	• nero	Al sodio E-27	Philips: SON 70W-E, CDO-ET (-TT) 70W Osram: NAV-E 70W	5.2 kg
211215	OS-1 E/Z	trasparente PMMA	23 W	23 W	0.01 m³	0.21 m²	• nero	LED E-27	Philips: 23W Osram: 23W	3.9 kg
211315	OS-1 E/Z	trasparente PC	23 W	23 W	0.01 m³	0.21 m²	• nero	LED E-27	Philips: 23W Osram: 23W	3.9 kg
2110015	OS-1 E/Z	opaca (PMMA)	23 W	23 W	0.01 m³	0.21 m²	• nero	LED E-27	Philips: 23W Osram: 23W	3.9 kg

DIRETTIVE: 2014/35/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.357), 2014/30/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.79), 2011/65/ EU RoHS (OJ L 174, 01.07.2011, p. 88), 2009/125/EC (OJ L 285, 31.10.2009, p. 10)

NORME: PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019, PN-EN 61000-3-3: 2014


Parametri luminosi presentati in base ai test di laboratorio secondo IESNA LM-79-19.

DISEGNO TECNICO

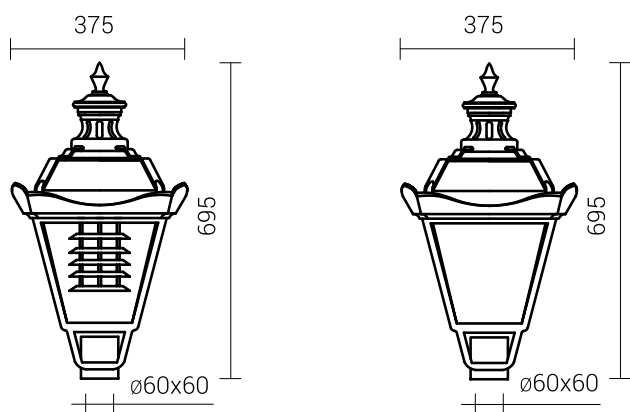

CURVE FOTOMETRICHE

OS-1 S-70 W



OS-1 MH-70 W

