


Słup aluminiowy SAL-100K

178 mm przy podstawie

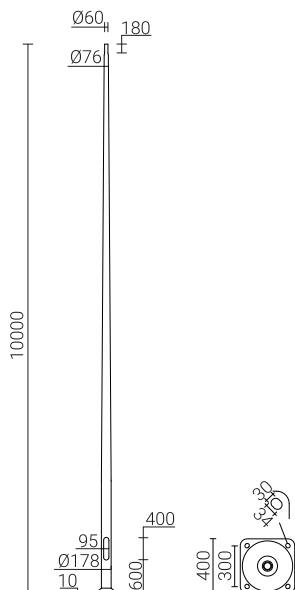

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	178 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 μ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 μ m), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnętrza słupowej
Średnica zakończenia słupa	$\varnothing 60 \times 180$ mm przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem licującej się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniewego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniewego	Komplet elementów złącznych	Waga netto
42634/C...	SAL-100K	10 m	3.5 mm	0.654 m ³	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	311171, 311170 / 311271, 311207	4012	46.5 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-100K		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1					
kod 42634		Vref. = 22 m/s		Vref. = 24 m/s		Vref. = 26 m/s	
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.	
-	-	30	0,23	0,15	0,10	0,07	
472021	WR-2/1/0,95/5	15	0,10	0,05	x	x	
472041	WR-4/1/0,6/15	15	0,15	0,09	x	x	
472042	WR-4/2/0,6/15	12	0,06	x	x	x	
47204105	WR-4/1/0,5/5	15	0,17	0,10	0,05	x	
47204205	WR-4/2/0,5/5	12	0,07	0,03	x	x	
47204110	WR-4/1/1,0/5	15	0,11	0,06	x	x	
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,15	0,09	x	x	
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	12	0,06	x	x	x	
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,17	0,10	0,05	x	
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	12	0,07	0,03	x	x	
472041109	WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0,11	0,06	x	x	
472831	WR-8B/1/0,35/0	15	0,14	0,08	x	x	
472841	WR-8B/1/0,35/5	15	0,14	0,08	x	x	
472851	WR-8B/1/0,35/10	15	0,15	0,08	x	x	
472151	WR-15/1/1,0/5	15	0,06	x	x	x	
473010	WN-1	15	0,22	0,14	0,08	0,05	
473020	WN-2	12	0,09	0,06	x	x	

Słup aluminiowy SAL-100K

178 mm przy podstawie

KOLORY ANODOWANIA

