


Słup aluminiowy MAL-10

225 mm przy podstawie

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na maszcie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 100\text{mm}$ o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Średnica przy podstawie	225 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi $20\mu\text{m}$ (możliwość wykonania również powłoki o grubości $25\mu\text{m}$), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Średnica zakończenia masztu	$\varnothing 100\text{ mm}$

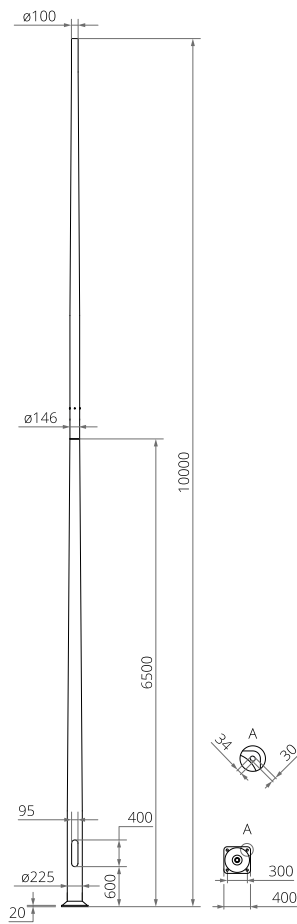

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42497/C...	MAL-10	10 m	5 mm	0,59 m³	B-80 / Z-80	311180 / 311208	4012	81 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

MAL-10		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1				
kod 42497		Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s				
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	-	40	1,68	1,41	1,18	1,03
-	-	90	1,52	1,27	1,06	0,92
475030	WRK-3	15	0,52	0,42	0,33	0,27
475040	WRK-4	15	0,38	0,30	0,24	0,19
475050	WRK-5	15	0,29	0,23	0,18	0,15
475060	WRK-6	15	0,22	0,18	0,14	0,11
474010	WM-1	15	1,75	1,46	1,21	1,05
474020	WM-2	15	0,82	0,69	0,57	0,49
474210	WM-21	15	0,78	0,65	0,53	0,45
474211	WM-21 REG	15	0,73	0,60	0,48	0,41
474030	WM-3	15	0,63	0,52	0,43	0,37
474311	WM-31 REG	15	0,40	0,32	0,24	0,20
474040	WM-4	15	0,47	0,39	0,32	0,28
474420	WM-42	15	0,36	0,29	0,24	0,20
474050	WM-5	15	0,36	0,29	0,24	0,21
474060	WM-6	15	0,27	0,23	0,18	0,16

Słup aluminiowy MAL-10

225 mm przy podstawie

KOLORY ANODOWANIA

