

DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Schermi	opaca (PMMA)
Impiego	ambienti circostanti all'edificio ad uso uffici, parchi, percorsi pedonali
Grado di protezione	IP 65 per la parte ottica e per il sistema d'alimentazione
Materiale	lega di alluminio, anodizzato
Periodo di utilizzazione previsto	L90B10 - 100 000 h
Indice di resa cromatica CRI	>70
	46 A / 250 µs
Frequenza della tensione di alimentazione	50/60Hz
Numero di diodi	16 (KARIN 2400 LED), 24 (KARIN 3600 - 4800 LED)
Sistema di controllo	L'apparecchio può essere collegato opzionalmente a un sistema di controllo esterno tramite l'interfaccia 1-10V.
Diametro D	150 mm (KARIN 2400 LED), 180 mm (KARIN 3600 - 4800 LED)
Diametro E	150 mm (KARIN 2400 LED), 170 mm (KARIN 3600 - 4800 LED)



TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza del palo	Potenza LED	Potenza totale dell'apparecchio	Corrente di conduzione LED	Temperatura di colore della luce	Sorgente di luce LED ¹	Sorgente di luce dell'apparecchio	Efficienza luminosa ¹	Tipo di fondazione / gabbia di armatura	Peso netto
45240/1/C...	KARIN 2400 LED 32W	2 400 mm	32 W	38 W	700 mA	2700 K	5400 lm	3250 lm	86 lm/W	B-50 / Z-50	12 kg
45240/3/C...	KARIN 2400 LED 32W	2 400 mm	32 W	38 W	700 mA	3500 K	5750 lm	3450 lm	91 lm/W	B-50 / Z-50	12 kg
45240/4/C...	KARIN 2400 LED 32W	2 400 mm	32 W	38 W	700 mA	4000 K	6050 lm	3650 lm	96 lm/W	B-50 / Z-50	12 kg
45240/6/C...	KARIN 2400 LED 32W	2 400 mm	32 W	38 W	700 mA	5000 K	6050 lm	3650 lm	96 lm/W	B-50 / Z-50	12 kg
45250/1/C...	KARIN 3600 LED 48W	3 600 mm	48 W	55 W	700 mA	2700 K	8150 lm	4900 lm	89 lm/W	B-60 / Z-60	26 kg
45250/3/C...	KARIN 3600 LED 48W	3 600 mm	48 W	55 W	700 mA	3500 K	8650 lm	5200 lm	95 lm/W	B-60 / Z-60	26 kg
45250/4/C...	KARIN 3600 LED 48W	3 600 mm	48 W	55 W	700 mA	4000 K	9150 lm	5500 lm	100 lm/W	B-60 / Z-60	26 kg
45250/6/C...	KARIN 3600 LED 48W	3 600 mm	48 W	55 W	700 mA	5000 K	9150 lm	5500 lm	100 lm/W	B-60 / Z-60	26 kg
45254/1/C...	KARIN 4800 LED 48W	4 800 mm	48 W	55 W	700 mA	2700 K	8150 lm	4900 lm	89 lm/W	B-60 / Z-60	32 kg
45254/3/C...	KARIN 4800 LED 48W	4 800 mm	48 W	55 W	700 mA	3500 K	8650 lm	5200 lm	95 lm/W	B-60 / Z-60	32 kg
45254/4/C...	KARIN 4800 LED 48W	4 800 mm	48 W	55 W	700 mA	4000 K	9150 lm	5500 lm	100 lm/W	B-60 / Z-60	32 kg
45254/6/C...	KARIN 4800 LED 48W	4 800 mm	48 W	55 W	700 mA	5000 K	9150 lm	5500 lm	100 lm/W	B-60 / Z-60	32 kg

1) a causa della classe di precisione dei diodi, la tolleranza del valore è del +/- 5%

DIRETTIVE E NORME

DIRETTIVE: 2014/35/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.357), 2014/30/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.79), 2011/65/ EU RoHS (OJ L 174, 01.07.2011, p. 88), 2009/125/EC (OJ L 285, 31.10.2009, p. 10)


NORME: PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019, PN-EN 61000-3-3: 2014

Parametri luminosi presentati sulla base di ricerche di laboratorio secondo l'IESNA LM-79-19

KARIN 2400-4800 LED




DISEGNO TECNICO

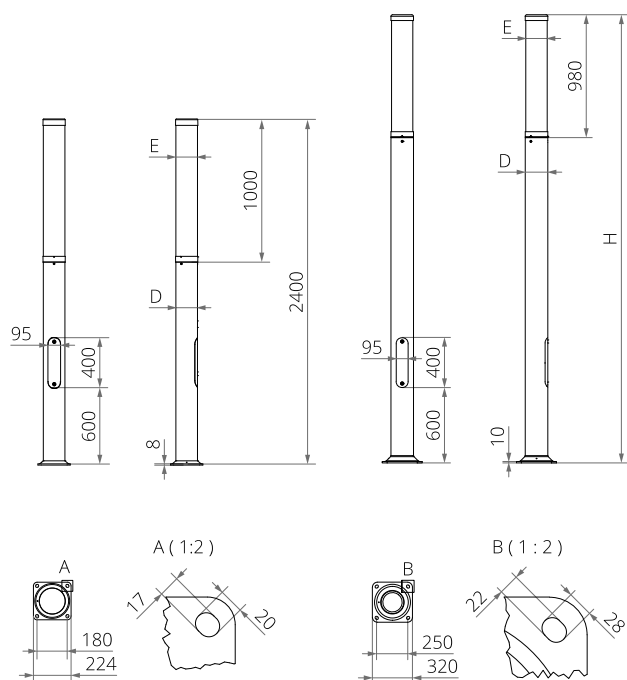


CURVE FOTOMETRICHE


KARIN 2400 LED

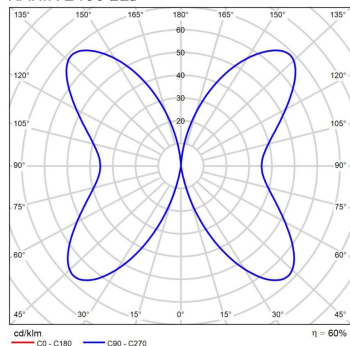

KARIN 3600 LED



KARIN 4800 LED



FUNZIONI DEL SISTEMA DI POTENZA

L'apparecchio dispone di serie delle seguenti funzioni del sistema di alimentazione intelligente:

- Collegamento a un sistema di controllo esterno tramite l'interfaccia DALI (supporto segnale analogico 1-10V opzionale),
- Possibilità di programmare l'oscuramento multistadio dell'apparecchio - fino a 5 intervalli di tempo nell'intervallo dal 10 al 100% della potenza nominale,
- Regolazione potenza/fluxo luminoso dell'apparecchio - possibilità di impostare un valore diverso da quello di catalogo, nel range 30-100% della potenza o del flusso nominale

NUMERO AMMESSO DI APPARECCHI SU UN CIRCUITO

Interruttori magnetotermici di tipo B o C

Colonna luminosa a LED	Tipo	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
KARIN LED 2400-4800	B	1	2	4	6	10	12	15
	C	1	4	6	10	17	20	26

Fusibili - tipo gG e gL

Colonna luminosa a LED	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
KARIN LED 2400-4800	0	4	8	11	22	31	44