


## Słup aluminiowy SAL-9 WŁ 1/1,5/3,2/5

176 mm przy podstawie

## DANE TECHNICZNE

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anodowanie</b>                                                 | 10 kolorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Montaż oprawy</b>                                              | bezpośrednio na wysięgniku, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pakowanie</b>                                                  | włóknina polipropylenowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)</b> | 50-NE-C-S-SE-MD-0,<br>70-NE-C-S-SE-MD-0,<br>100-NE-C-S-SE-MD-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Średnica przy podstawie</b>                                    | 176 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Wykończenie</b>                                                | szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 $\mu$ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 $\mu$ m), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm |
| <b>Stopień ochrony</b>                                            | IP 54 dla wnętrza słupowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

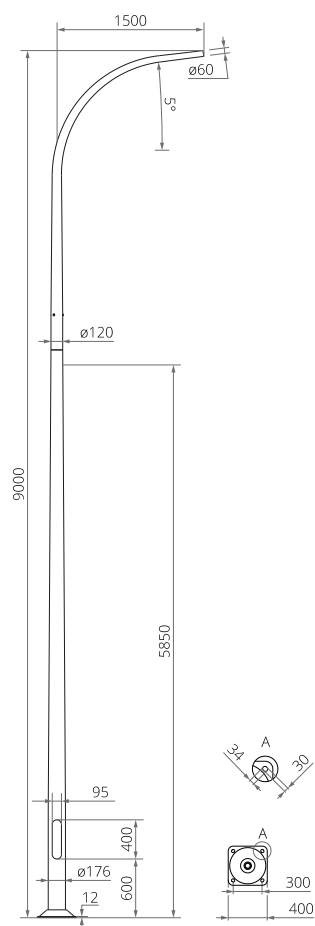

## TABELA WARIANTÓW

| Kod        | Nazwa                | Wysokość H | Objętość jednostkowa | Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego | Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego | Komplet elementów łącznych | Waga netto |
|------------|----------------------|------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|
| 42419/C... | SAL-9 WŁ 1/1,5/3,2/5 | 9 m        | 0.67 m³              | B-71 / Z-71                          | 311171 / 311271                      | 4012                       | 52.7 kg    |

## TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

| SAL-9 WŁ 1/1,5/3,2/5                       |                             | Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysięgników [m²] dla Cx=1 |                              |                                              |                |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
|                                            |                             | Vref. = 22 m/s                                                     | Vref. = 24 m/s               | Vref. = 26 m/s                               | Vref. = 28 m/s |
| Dopuszczalna masa opraw i wysięgników [kg] | I strefa, III kateg. terenu | I i III strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.                   | II strefa, III kateg. terenu | III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m. |                |
| 15                                         | 0,55                        | 0,43                                                               | 0,33                         | 0,27                                         |                |

# Słup aluminiowy SAL-9 WŁ 1/1,5/3,2/5

176 mm przy podstawie

## KOLORY ANODOWANIA

