


UCHWYT KONSOLI UK3 (FI155-190)

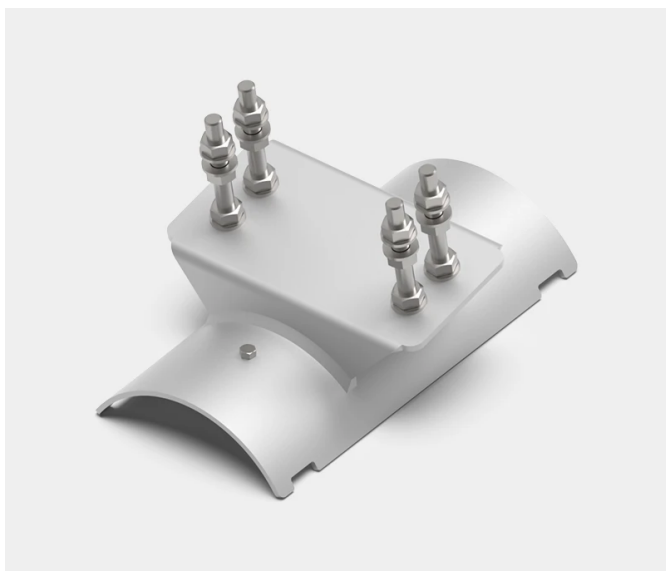

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Montaż	do wysięgnika za pomocą taśmy stalowej nierdzewnej 3/4" z klamrami (zalecany stop: AISI201). Dodatkowe wkręty zabezpieczające przed obrotem dołączone z uchwytem
Zastosowanie	słupy sygnalizacyjne SAL SYG 300 w odległości 3-5 m od końca ramienia (rysunek poniżej)
Wykończenie	szlifowane aluminium
Materiał	stop aluminium, anodowany
Przeznaczenie	do montażu konsol latarni sygnalizacyjnych




TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Grubość ścianki	Objętość jednostkowa	Komplet elementów złącznych	Średnica montażowa	Waga netto
479012/C...	Uchwyt konsoli UK3 (fi155-190)	3,8 mm / 5 mm	0.006 m³	4 śruby M12x100, 16 podkładek M12, 12 nakrętek M12	Ø155-190 mm	1.83 kg

: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE RoHS (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

RYSUNEK TECHNICZNY

