


Słup aluminiowy SAL-6E

120 mm przy podstawie

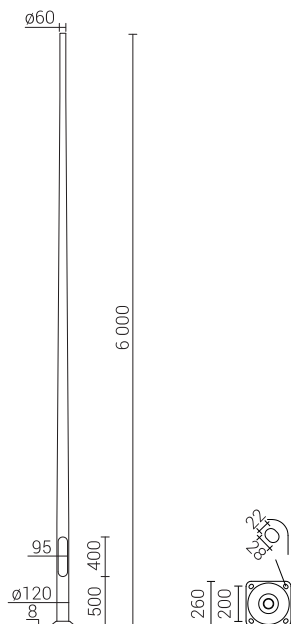

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	120 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 μ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 μ m), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej
Średnica zakończenia słupa	$\varnothing 60$ mm




TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42223/C...	SAL-6E	6 m	4 mm	0.174 m ³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008	21 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-6E			Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
kod 42223			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	-	20	0,29	0,21	0,15	0,11
471040	WA-4	10	0,11	0,04	x	x
471051	WA-5/1	10	0,09	0,05	x	x
471141	WA-14/1	10	0,11	0,06	x	x
472041	WR-4/1/0,6/15	-	ISKRA LED			
472042	WR-4/2/0,6/15	-	ISKRA LED			
47204105	WR-4/1/0,5/5	-	ISKRA LED			
47204205	WR-4/2/0,5/5	-	ISKRA LED			
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	-	ISKRA LED			
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	-	ISKRA LED			
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	-	ISKRA LED			
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	-	ISKRA LED			
473010	WN-1	15	0,25	0,17	0,11	0,07
473020	WN-2	8	0,12	0,08	0,05	x

Słup aluminiowy SAL-6E

120 mm przy podstawie

KOLORY ANODOWANIA

