


DANE TECHNICZNE

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie                     | słupy aluminiowe z zakończeniem Ø60 i Ø76 mm                      |
| Montaż                           | za pomocą 3 wkrętów M6, po wykonaniu otworów montażowych w słupie |
| Kolor                            | Niebieski, Zielony, Czerwony, Biały                               |
| Stopień ochrony                  | IP 44 (po zamontowaniu na słupie)                                 |
| Materiał                         | PMMA (IP44), HDPE (IP65)                                          |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50 - 60Hz                                                         |

TABELA WARIANTÓW

| Kod   | Nazwa          | Moc LED | Moc całkowita | Kolor       | Stopień ochrony | Średnica montażowa | Waga netto |
|-------|----------------|---------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|------------|
| 40490 | Kulka świecąca | 6 W     | 7 W           | • Biały     | IP 65           | 76 mm              | 0.6 kg     |
| 40480 | Kulka świecąca | 6 W     | 7 W           | • Czerwony  | IP 65           | 76 mm              | 0.6 kg     |
| 40470 | Kulka świecąca | 6 W     | 7 W           | • Zielony   | IP 65           | 76 mm              | 0.6 kg     |
| 40460 | Kulka świecąca | 6 W     | 7 W           | • Niebieski | IP 65           | 76 mm              | 0.6 kg     |
| 4049  | Kulka świecąca | 1 W     | 1.2 W         | • Biały     | IP 44           | 76 mm              | 0.4 kg     |
| 4048  | Kulka świecąca | 1 W     | 1.2 W         | • Czerwony  | IP 44           | 76 mm              | 0.4 kg     |
| 4047  | Kulka świecąca | 1 W     | 1.2 W         | • Zielony   | IP 44           | 76 mm              | 0.4 kg     |
| 4046  | Kulka świecąca | 1 W     | 1.2 W         | • Niebieski | IP 44           | 76 mm              | 0.4 kg     |
| 4033  | Kulka świecąca | 1 W     | 1.2 W         | • Biały     | IP 44           | 60 mm              | 0.4 kg     |
| 4032  | Kulka świecąca | 1 W     | 1.2 W         | • Czerwony  | IP 44           | 60 mm              | 0.4 kg     |
| 4031  | Kulka świecąca | 1 W     | 1.2 W         | • Zielony   | IP 44           | 60 mm              | 0.4 kg     |
| 4030  | Kulka świecąca | 1 W     | 1.2 W         | • Niebieski | IP 44           | 60 mm              | 0.4 kg     |

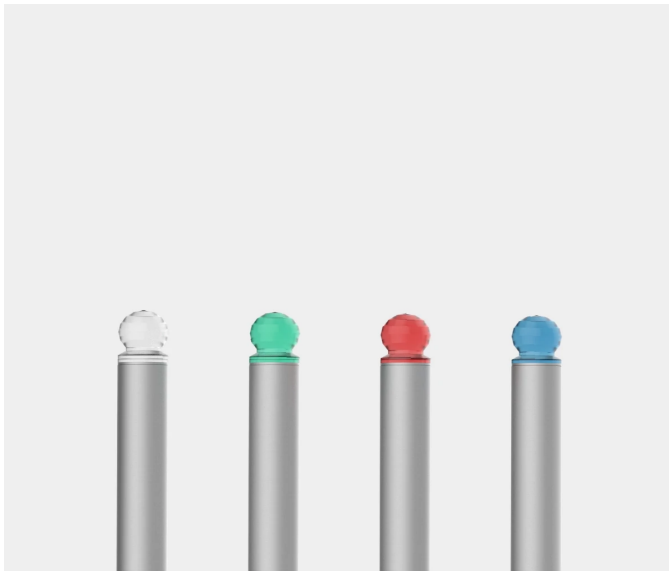