


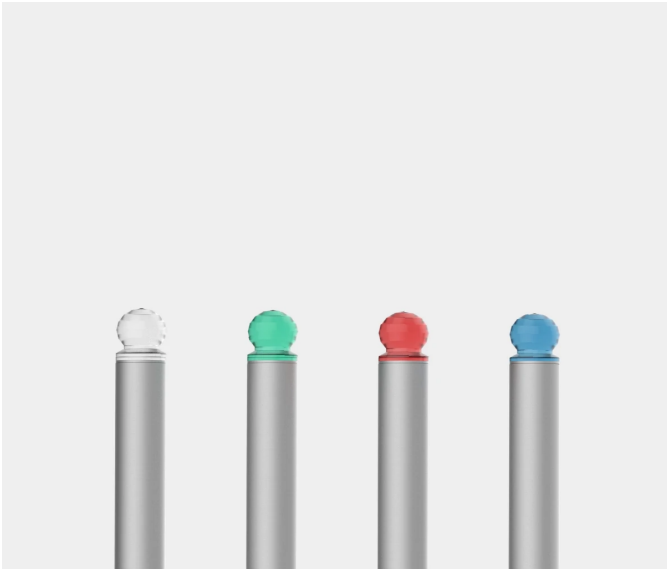

DANE TECHNICZNE

Montaż	za pomocą 3 wkrętów M6, po wykonaniu otworów montażowych w słupie
Zastosowanie	słupy aluminiowe z zakończeniem Ø60 i Ø76 mm
Stopień ochrony	IP 44 (po zamontowaniu na słupie) lub IP65
Materiał	PMMA (IP44), HDPE (IP65)
Częstotliwość napięcia zasilania	50 - 60Hz

TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Kolor	Stopień ochrony	Średnica montażowa	Waga netto
40490	Kulka świecąca fi 76-biały IP 65	6 W	7 W	Biały	IP 65	76 mm	0,6 kg
40480	Kulka świecąca fi 76-czerwony IP 65	6 W	7 W	Czerwony	IP 65	76 mm	0,6 kg
40470	Kulka świecąca fi 76-zielony IP 65	6 W	7 W	Zielony	IP 65	76 mm	0,6 kg
40460	Kulka świecąca fi 76-niebieski IP 65	6 W	7 W	Niebieski	IP 65	76 mm	0,6 kg
4049	Kulka świecąca fi 76-biały	1 W	1,2 W	Biały	IP 44	76 mm	0,6 kg
4048	Kulka świecąca fi 76-czerwony	1 W	1,2 W	Czerwony	IP 44	76 mm	0,6 kg
4047	Kulka świecąca fi 76-zielony	1 W	1,2 W	Zielony	IP 44	76 mm	0,6 kg
4046	Kulka świecąca fi 76-niebieski	1 W	1,2 W	Niebieski	IP 44	76 mm	0,6 kg
4033	Kulka świecąca fi 60-biały	1 W	1,2 W	Biały	IP 44	60 mm	0,4 kg
4032	Kulka świecąca fi 60-czerwony	1 W	1,2 W	Czerwony	IP 44	60 mm	0,4 kg
4031	Kulka świecąca fi 60-zielony	1 W	1,2 W	Zielony	IP 44	60 mm	0,4 kg
4030	Kulka świecąca fi 60-niebieski	1 W	1,2 W	Niebieski	IP 44	60 mm	0,4 kg

