

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na maszcie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 100$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Średnica przy podstawie	225 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 μ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 μ m), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Średnica zakończenia masztu	$\varnothing 100$ mm



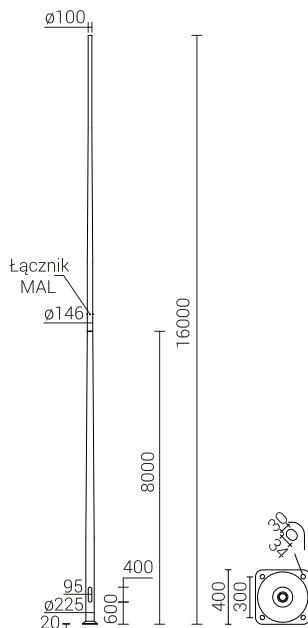


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42508/C...	MAL-16	16 m	5 mm	0.78 m³	B-80 / Z-80	311180 / 311208	4012	114 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

MAL-16		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1					
kod 42508		Vref. = 22 m/s		Vref. = 24 m/s		Vref. = 26 m/s	
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.	
-	-	40	0,29	0,20	0,13	0,09	
-	-	90	0,21	0,13	0,07	x	
474010	WM-1	15	0,29	0,20	0,12	0,07	
474020	WM-2	15	0,12	0,08	x	x	
474210	WM-21	15	0,08	x	x	x	
474030	WM-3	15	0,08	x	x	x	

KOLORY ANODOWANIA

