Oświetleniowy

Słup aluminiowy MAL-16

225 mm przy podstawie

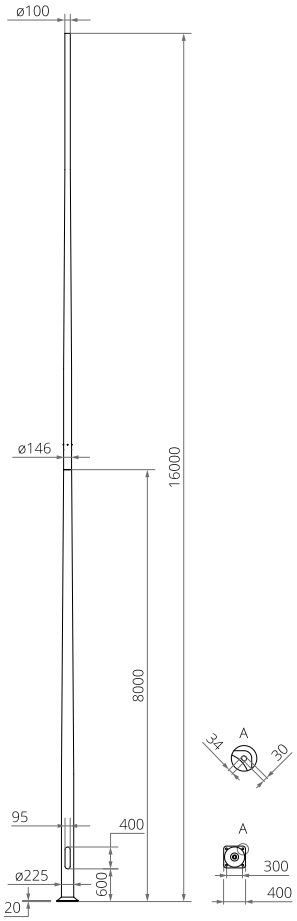

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na maszcie, oprawy z mocowaniem ø100mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Średnica przy podstawie	225 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20µm (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25µm), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Średnica zakończenia masztu	ø100 mm

CO_2 Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO_2) 260.43 kg

QUALITY LABEL INTERNATIONAL Qualanod FOR ANODISING ARCHITECTURE

CE EN 40 | Al | 10 | RAL

TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów złącznych	Waga netto
42508/C...	MAL-16	16 m	5 mm	0.78 m³	B-80 / Z-80	311180 / 311208	4012	114 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

MAL-16			Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42508			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	-	40	0,29	0,20	0,13	0,09
-	-	90	0,21	0,13	0,07	x
474010	WM-1	15	0,29	0,20	0,12	0,07
474020	WM-2	15	0,12	0,08	x	x
474210	WM-21	15	0,08	x	x	x
474030	WM-3	15	0,08	x	x	x

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl

Słup aluminiowy MAL-16

225 mm przy podstawie

KOLORY ANODOWANIA

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl