




DANE TECHNICZNE

|               |                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anodowanie    | 10 kolorów                                                                                                                     |
| Pakowanie     | włóknina polipropylenowa                                                                                                       |
| Przeznaczenie | słupy aluminiowe z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$                                                                    |
| Zastosowanie  | do montażu na słupach aluminiowych typu SAL z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$ mm                                      |
| Wykończenie   | szlifowane aluminium                                                                                                           |
| Materiał      | stop aluminium, anodowany                                                                                                      |
| CE            | wysięgnik ze słupem stanowi zestaw - dla wysięgników obowiązuje Deklaracja Właściwości Użytkowych słupa na którym są montowane |



TABELA WARIANTÓW

| Kod         | Nazwa       | Przeznaczenie                                               | Ilość ramion | Objętość jednostkowa | Powierzchnia boczna | Średnica montażowa oprawy | Waga netto |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| 472711/C... | WR-71/1/1,2 | słupy aluminiowe z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$ | 1            | 0.04 m³              | 0.153 m²            | $\varnothing 60$ mm       | 5 kg       |

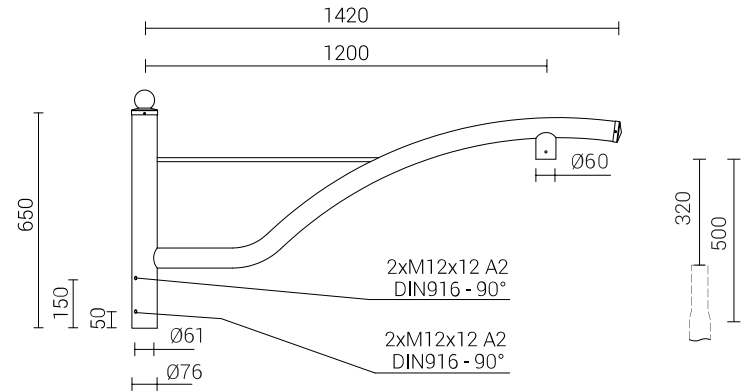

KOLORY ANODOWANIA

