


Słup aluminiowy SAL-4,5

120 mm przy podstawie

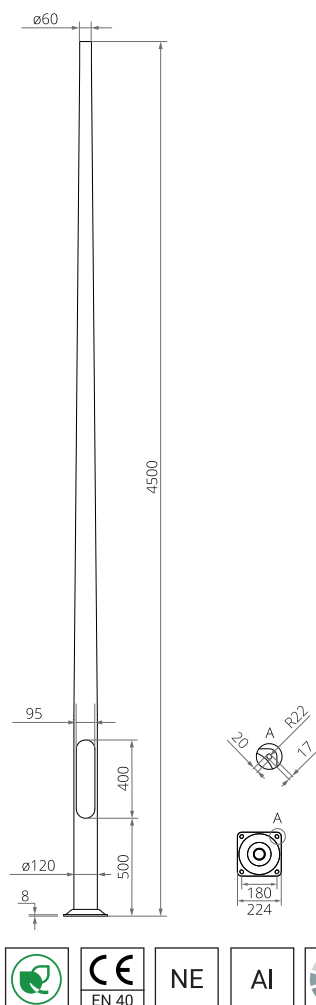

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	120 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 μ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 μ m), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej
Średnica zakończenia słupa	$\varnothing 60$ mm



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42202/C...	SAL-4,5	4.5 m	4 mm	0.101 m ³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	16.4 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-4,5		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1					
kod 42202		Vref. = 22 m/s		Vref. = 24 m/s		Vref. = 26 m/s	
kod wysięgnika		typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	-	-	20	0,59	0,47	0,38	0,32
471040	WA-4	-	10	0,35	0,25	0,17	0,12
471051	WA-5/1	-	10	0,26	0,20	0,14	0,11
471052	WA-5/2	-	8	0,11	0,07	x	x
471141	WA-14/1	-	10	0,33	0,25	0,18	0,14
471142	WA-14/2	-	8	0,16	0,11	0,06	x
471201	WA-20/1	-	10	0,15	0,10	0,05	x
471041	WA-41 fi42	-	10	0,36	0,27	0,19	0,14
472041	WR-4/1/0,6/15	-	15	0,28	0,23	0,17	0,14
472042	WR-4/2/0,6/15	-	8	0,22	0,17	0,12	0,09
47204105	WR-4/1/0,5/5	-	15	0,32	0,25	0,20	0,16
47204205	WR-4/2/0,5/5	-	8	0,24	0,18	0,14	0,11
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	-	15	0,28	0,23	0,17	0,14
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	-	8	0,22	0,17	0,12	0,09
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	-	15	0,32	0,25	0,20	0,16

Słup aluminiowy SAL-4,5

120 mm przy podstawie

SAL-4,5		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1				
kod 42202		Vref. = 22 m/s		Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	8	0,24	0,18	0,14	0,11
472071	WR-7/1/0,5	15	0,37	0,30	0,23	0,19
472072	WR-7/2/0,5	8	0,22	0,17	0,12	0,09
472831	WR-8B/1/0,35/0	12	0,31	0,25	0,19	0,16
472841	WR-8B/1/0,35/5	12	0,31	0,25	0,19	0,16
472851	WR-8B/1/0,35/10	12	0,32	0,25	0,19	0,16
4722419	WR-10P/1/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED			
4722429	WR-10P/2/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED			
473010	WN-1	15	0,55	0,43	0,34	0,28
473020	WN-2	8	0,27	0,21	0,16	0,13

KOLORY ANODOWANIA

