


# Palo in alluminio SAL-10 WŁ 2/1,5/3,7/5

176 mm alla base

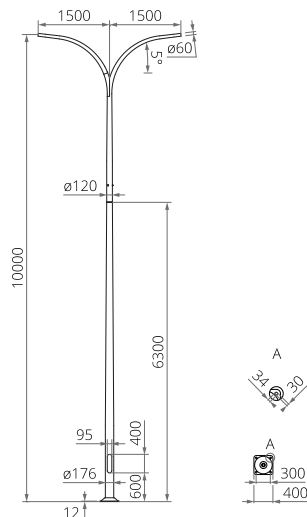

## DATI TECNICI

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anodizzazione</b>                                                | 10 colori                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Montaggio dell'apparecchio</b>                                   | direttamente su palo, apparecchi con il fissaggio di $\varnothing 60$ mm, aventi i parametri del peso e della superficie che non superano i dati riportati nella tabella di resistenza                                                     |
| <b>Imballaggio</b>                                                  | tessuto non tessuto in polipropilene                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proprietà in caso di impatto del veicolo (sicurezza passiva)</b> | 50-NE-C-S-SE-MD-0,<br>70-NE-C-S-SE-MD-0,<br>100-NE-C-S-SE-MD-0                                                                                                                                                                             |
| <b>Diametro alla base</b>                                           | 176 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Rifinitura</b>                                                   | molatura dell'alluminio, opzione protezione con l'elastomero nello stesso colore del palo fino a un'altezza di 350 mm (un'altra altezza su richiesta del cliente) - lo spessore del rivestimento protettivo è compreso tra 0,8 mm e 1,2 mm |
| <b>Grado di protezione</b>                                          | IP 54 per incasso palo                                                                                                                                                                                                                     |

208.3 kg



## TABELLA DELLE VARIANTI

| Codice     | Nome                  | Altezza del palo | Volume unitario | Tipo di fondazione / gabbia di armatura | Codice di fondazione / gabbia di armatura | Set di elementi di fissaggio | Peso netto |
|------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 42438/C... | SAL-10 WŁ 2/1,5/3,7/5 | 10 m             | 0.8 m³          | B-71 / Z-71                             | 311171 / 311271                           | 4012                         | 63.6 kg    |

## TABELLA DI RESISTENZA

| SAL-10 WŁ 2/1,5/3,7/5                           |  | Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio y [m²] per Cx=1 |                                                               |                                    |                                                           |
|-------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| codice 42438                                    |  | Vref. = 22 m/s                                                            | Vref. = 24 m/s                                                | Vref. = 26 m/s                     | Vref. = 28 m/s                                            |
| peso accettabile di un singolo apparecchio [kg] |  | I zona,<br>III categ. del terreno                                         | I e III zona,<br>III categ. del terreno<br>fino a 450m s.l.m. | II zona,<br>III categ. del terreno | III zona,<br>III categ. del terreno<br>fino a 755m s.l.m. |
| 15                                              |  | 0,20                                                                      | 0,14                                                          | 0,08                               | 0,05                                                      |

## COLORI DI ANODIZZAZIONE

