

Słup aluminiowy MAL-16 WZM

225 mm przy podstawie

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na maszcie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 100\text{mm}$ o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Średnica przy podstawie	225 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi $20\mu\text{m}$ (możliwość wykonania również powłoki o grubości $25\mu\text{m}$), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Średnica zakończenia masztu	$\varnothing 100\text{ mm}$


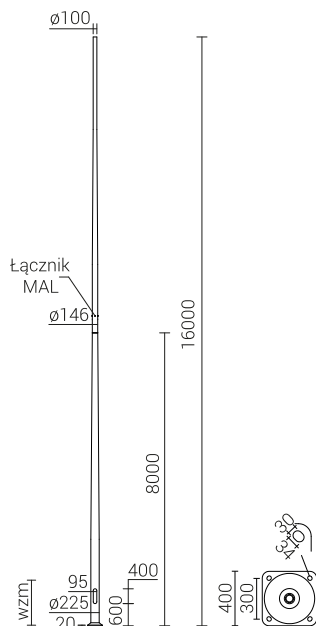


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42558/C...	MAL-16 wzm	16 m	5 mm	0.78 m³	B-80 / Z-80	311180 / 311208	4012	121.4 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

MAL-16 wzm		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1				
kod 42558		Vref. = 22 m/s		Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	-	90	0,39	0,30	0,21	0,16
475030	WRK-3	15	0,08	x	x	x
474010	WM-1	15	0,46	0,35	0,26	0,21
474020	WM-2	15	0,20	0,15	0,11	0,09
474210	WM-21	15	0,17	0,12	0,08	0,05
474211	WM-21 REG	15	0,14	0,09	0,05	x
474030	WM-3	15	0,15	0,12	0,08	x
474040	WM-4	15	0,12	0,08	x	x
474420	WM-42	15	0,07	x	x	x
474050	WM-5	15	0,08	x	x	x

Słup aluminiowy MAL-16 WZM

225 mm przy podstawie

KOLORY ANODOWANIA

