


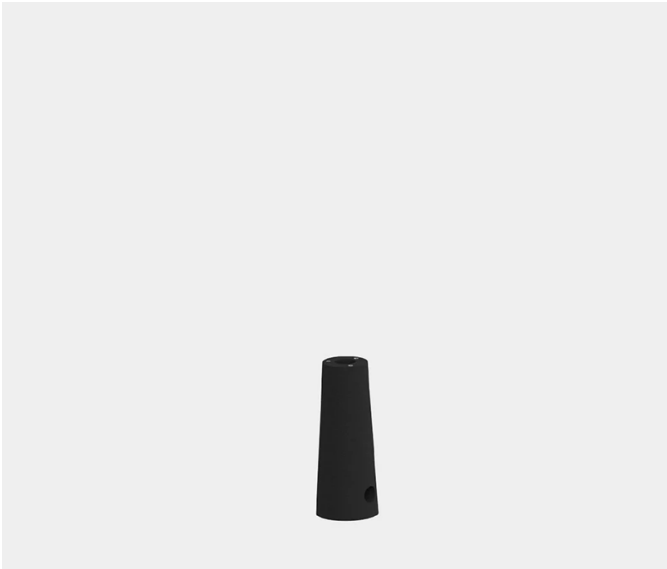

DANE TECHNICZNE

Przeznaczenie	SAP i SAMR 1200 KARIN 1200 LED SIMPLE CUT LED CUT-1 LED DAMA II LED SLICE LED FLARE LED
Klasa betonu	wg Normy PN-EN 206 - C30/37
Tuleje śrubowe	ocynkowane ogniowo
Kształt	okrągły
Powierzchnia zewnętrzna	pokryta środkiem impregnującym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna)

TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Komplet elementów złącznych	Średnica / Rozstaw śrub E [mm]	Długość gwintu C [mm]	Rozmiar AxBxH [mm]	Waga netto
311100A	B-0A	M8 x 20 A2 DIN 6921	ø110 / 95,3	20	ø145xø200x490	22 kg

