

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Średnica przy podstawie	180 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 μ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 μ m), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Średnica zakończenia słupa	$\varnothing 60 \times 180$ mm przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem licującej się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)

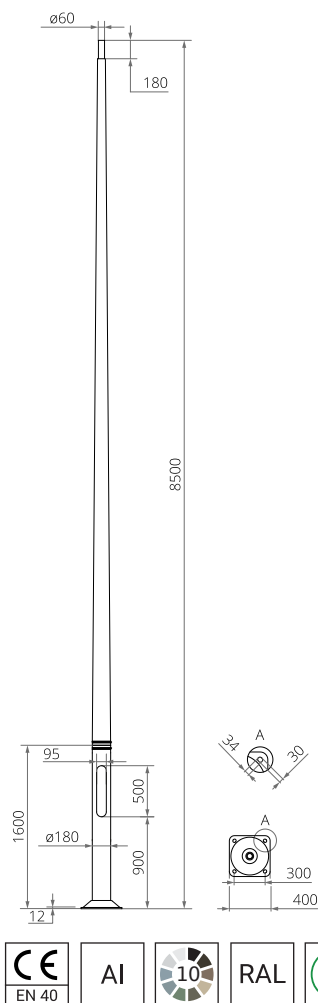



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniewego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniewego	Komplet elementów złącznych	Waga netto
42934/C...	SAL-80M/P	8 m	4,3 mm	0,523 m³	B-70 / Z-70	311170 / 311207	4012	49,2 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-80M/P		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1				
kod 42934		Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s				
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	-	50	0,92	0,75	0,56	0,52
472021	WR-2/1/0,95/5	15	0,57	0,46	0,36	0,30
472022	WR-2/2/0,95/5	15	0,36	0,28	0,21	0,17
472023	WR-2/3/0,95/5	15	0,27	0,20	0,15	0,12
472041	WR-4/1/0,6/15	15	0,69	0,56	0,45	0,38
472042	WR-4/2/0,6/15	15	0,41	0,33	0,25	0,21
47204105	WR-4/1/0,5/5	15	0,73	0,60	0,48	0,41
47204205	WR-4/2/0,5/5	15	0,43	0,34	0,27	0,22
47204110	WR-4/1/1,0/5	15	0,59	0,48	0,38	0,32
47204210	WR-4/2/1,0/5	15	0,39	0,30	0,23	0,18
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,69	0,56	0,45	0,38
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	15	0,41	0,33	0,25	0,21

Słup aluminiowy SAL-80M/P

180 mm przy podstawie



SAL-80M/P			Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
kod 42934			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,73	0,60	0,48	0,41
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	15	0,43	0,34	0,27	0,22
472041109	WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0,59	0,48	0,38	0,32
472042109	WR-4/2/1,0/5 ZP	15	0,39	0,30	0,23	0,18
472041159	WR-4/1/1,5/5 ZP	15	0,49	0,38	0,30	0,24
472042159	WR-4/2/1,5/5 ZP	15	0,34	0,26	0,19	0,15
472501	WR-5A/1/0,6/15	15	0,56	0,45	0,35	0,29
472502	WR-5A/2/0,6/15	15	0,32	0,24	0,18	0,14
47250106	WR-5A/1/0,6/5	15	0,56	0,44	0,34	0,28
47250206	WR-5A/2/0,6/5	15	0,31	0,24	0,18	0,14
472801	WR-8A/1/0,6/10	15	0,40	0,32	0,24	0,19
47280106	WR-8A/1/0,6/5	15	0,56	0,45	0,35	0,29
47280110	WR-8A/1/1,0/5	15	0,48	0,38	0,29	0,24
472831	WR-8B/1/0,35/0	15	0,70	0,57	0,45	0,38
472841	WR-8B/1/0,35/5	15	0,70	0,57	0,45	0,38
472851	WR-8B/1/0,35/10	15	0,70	0,57	0,46	0,39
472141	WR-14/1/1,0/5	15	0,49	0,38	0,30	0,24
472142	WR-14/2/1,0/5	15	0,28	0,21	0,15	0,11
47214115	WR-14/1/1,5/5	15	0,40	0,31	0,23	0,18
47214215	WR-14/2/1,5/5	15	0,25	0,18	0,12	0,08
472151	WR-15/1/1,0/5	15	0,55	0,43	0,33	0,27
472152	WR-15/2/1,0/5	15	0,35	0,26	0,19	0,15
472181	WR-18/1/1,5/10	15	0,27	0,21	0,14	0,11
47218115	WR-18/1/1,5/5	15	0,37	0,28	0,21	0,16
472211	WR-21/1/1,5/0	15	0,40	0,30	0,22	0,17
472212	WR-21/2/1,5/0	15	0,27	0,20	0,13	0,09
472230/42	WR-23A/1/0,76 fi42	15	0,61	0,47	0,36	0,30
472230	WR-23A/1/0,76	15	0,61	0,47	0,36	0,30
472331/42	WR-33/1/0,76 fi42	15	0,61	0,47	0,36	0,30
472331	WR-33/1/0,76 fi60	15	0,61	0,47	0,36	0,30
472431/42	WR-43/1/0,8 fi42	15	0,68	0,55	0,43	0,36
472431	WR-43/1/0,8 fi60	15	0,68	0,55	0,43	0,36
472531/42	WR-53/1/1 fi42	15	0,55	0,43	0,33	0,27
472531	WR-53/1/1 fi60	15	0,55	0,43	0,33	0,27
472101	WR-T1/1,5/5	15	0,42	0,32	0,24	0,19
472102	WR-T2/1,5/5	15	0,27	0,19	0,12	0,08
47219111	WRP 1/1,0/0,7/5	15	0,53	0,42	0,33	0,27
47219112	WRP 1/1,0/1,2/5	15	0,46	0,36	0,27	0,22
47219121	WRP 1/1,5/0,7/5	15	0,44	0,34	0,26	0,21
47219122	WRP 1/1,5/1,2/5	15	0,37	0,28	0,21	0,16
47219211	WRP 2/1,0/0,7/5	15	0,33	0,26	0,19	0,15
47219212	WRP 2/1,0/1,2/5	15	0,27	0,20	0,14	0,10
47219221	WRP 2/1,5/0,7/5	15	0,30	0,22	0,15	0,11
47219222	WRP 2/1,5/1,2/5	15	0,24	0,17	0,11	0,07
473010	WN-1	15	0,99	0,81	0,65	0,55
473020	WN-2	15	0,46	0,37	0,30	0,25
473030	WN-3	15	0,34	0,29	0,22	0,17
473040	WN-4	11	0,26	0,20	0,16	0,13
473210	WN-21	15	0,42	0,33	0,26	0,21
473420	WN-42	10	0,19	0,15	0,12	0,10

Słup aluminiowy SAL-80M/P

180 mm przy podstawie

SAL-80M/P		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1				
kod 42934		Vref. = 22 m/s		Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
473211	WN-21 REG	15	0,37	0,29	0,22	0,17
473311	WN-31 REG	14	0,21	0,14	0,09	0,06

ETAPY OBSŁUGI SŁUPA NA PRZYKŁADZIE MECHANIZMU PRZEGUBOWEGO



1. Montaż mechanizmu (śrubowego lub przegubowego) na słupie
2. Zdjęcie pokrywy wewnętrznej słupa
3. Odkręcenie trzech śrub mocujących słup w miejscu łamania
4. Zamocowanie wiertarki w mechanizmie
5. Opuszczanie słupa

MECHANIZM DO SŁUPA



Nazwa	Kod	Waga netto
Mechanizm śrubowy	4005	15,0 kg
Mechanizm przegubowy	4010	17,3 kg

KOLORY ANODOWANIA

