

DATI TECNICI

Impiego	strade urbani, strade di quartiere (interne), ambienti circostanti all'edificio ad uso uffici, parchi, percorsi pedonali
Colore	inox / grigio
Grado di protezione	IP 66 per la parte ottica e per il sistema d'alimentazione
Sistema ottico	lente con PMMA, moduli sostituibili LED
Materiale	profilo in alluminio anodizzato
	0.5 m ³ (CUT-3 LED) 0.7 m ³ (CUT-4 LED) 1 m ³ (CUT-5 LED) 1.2 m ³ (CUT-6 LED) 1.4 m ³ (CUT-7 LED) 1.6 m ³ (CUT-8 LED)
Periodo di utilizzazione previsto	L90B10 - 100 000 h
Indice di resa cromatica CRI	>70
	18 A / 280 μs (CUT LED 12-36) 46 A / 250 μs (CUT LED 48-72)
Frequenza della tensione di alimentazione	50/60Hz
Fattore di potenza	≥0.95
Numero di diodi	12 - (12 W, 24 W, 36 W), 24 - (48 W, 72 W)
Sistema di controllo	Set di illuminazione a LED può essere collegato al sistema di comando esterno a mezzo di interfaccia DALI (gestione opzionale del segnale analogico 1-10V).



TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza del palo	Potenza LED	Potenza totale dell'apparecchio LED	Corrente di conduzione LED	Temperatura di colore della luce	Sorgente di luce LED ¹	Sorgente di luce dell'apparecchio ¹	Efficienza luminosa ¹	Tipo di fondazione / gabbia di armatura	Peso netto
216227/1/... ²	CUT-3 LED 24	3 m	12 W	14 W	350 mA	2700 K	2250 lm	2050 lm	146 lm/W	B-50 / Z-50	31 kg
216227/3/... ²	CUT-3 LED 24	3 m	12 W	14 W	350 mA	3500 K	2400 lm	2200 lm	157 lm/W	B-50 / Z-50	31 kg
216227/4/... ²	CUT-3 LED 24	3 m	12 W	14 W	350 mA	4000 K	2550 lm	2350 lm	168 lm/W	B-50 / Z-50	31 kg
216227/6/... ²	CUT-3 LED 24	3 m	12 W	14 W	350 mA	5000 K	2550 lm	2350 lm	168 lm/W	B-50 / Z-50	31 kg
216230/1/... ²	CUT-3 LED 24	3 m	24 W	28 W	700 mA	2700 K	4050 lm	3550 lm	127 lm/W	B-50 / Z-50	31 kg
216230/3/... ²	CUT-3 LED 24	3 m	24 W	28 W	700 mA	3500 K	4350 lm	3800 lm	136 lm/W	B-50 / Z-50	31 kg
216230/4/... ²	CUT-3 LED 24	3 m	24 W	28 W	700 mA	4000 K	4550 lm	4000 lm	143 lm/W	B-50 / Z-50	31 kg
216230/6/... ²	CUT-3 LED 24	3 m	24 W	28 W	700 mA	5000 K	4550 lm	4000 lm	143 lm/W	B-50 / Z-50	31 kg
216232/1/... ²	CUT-3 LED 36	3 m	36 W	40 W	1000 mA	2700 K	5450 lm	4800 lm	120 lm/W	B-50 / Z-50	31 kg
216232/3/... ²	CUT-3 LED 36	3 m	36 W	40 W	1000 mA	3500 K	5800 lm	5100 lm	128 lm/W	B-50 / Z-50	31 kg
216232/4/... ²	CUT-3 LED 36	3 m	36 W	40 W	1000 mA	4000 K	6150 lm	5400 lm	135 lm/W	B-50 / Z-50	31 kg
216232/6/... ²	CUT-3 LED 36	3 m	36 W	40 W	1000 mA	5000 K	6150 lm	5400 lm	135 lm/W	B-50 / Z-50	31 kg
216327/1/... ²	CUT-4 LED 24	4 m	12 W	14 W	350 mA	2700 K	2250 lm	2050 lm	146 lm/W	B-50 / Z-50	37.5 kg
216327/3/... ²	CUT-4 LED 24	4 m	12 W	14 W	350 mA	3500 K	2400 lm	2200 lm	157 lm/W	B-50 / Z-50	37.5 kg
216327/4/... ²	CUT-4 LED 24	4 m	12 W	14 W	350 mA	4000 K	2550 lm	2350 lm	168 lm/W	B-50 / Z-50	37.5 kg
216327/6/... ²	CUT-4 LED 24	4 m	12 W	14 W	350 mA	5000 K	2550 lm	2350 lm	168 lm/W	B-50 / Z-50	37.5 kg
216330/1/... ²	CUT-4 LED 24	4 m	24 W	28 W	700 mA	2700 K	4050 lm	3550 lm	127 lm/W	B-50 / Z-50	37.5 kg
216330/3/... ²	CUT-4 LED 24	4 m	24 W	28 W	700 mA	3500 K	4350 lm	3800 lm	136 lm/W	B-50 / Z-50	37.5 kg
216330/4/... ²	CUT-4 LED 24	4 m	24 W	28 W	700 mA	4000 K	4550 lm	4000 lm	143 lm/W	B-50 / Z-50	37.5 kg
216330/6/... ²	CUT-4 LED 24	4 m	24 W	28 W	700 mA	5000 K	4550 lm	4000 lm	143 lm/W	B-50 / Z-50	37.5 kg
216332/1/... ²	CUT-4 LED 36	4 m	36 W	40 W	1000 mA	2700 K	5450 lm	4800 lm	120 lm/W	B-50 / Z-50	37.5 kg
216332/3/... ²	CUT-4 LED 36	4 m	36 W	40 W	1000 mA	3500 K	5800 lm	5100 lm	128 lm/W	B-50 / Z-50	37.5 kg
216332/4/... ²	CUT-4 LED 36	4 m	36 W	40 W	1000 mA	4000 K	6150 lm	5400 lm	135 lm/W	B-50 / Z-50	37.5 kg
216332/6/... ²	CUT-4 LED 36	4 m	36 W	40 W	1000 mA	5000 K	6150 lm	5400 lm	135 lm/W	B-50 / Z-50	37.5 kg
216333/1/... ²	CUT-4 LED 48	4 m	48 W	55 W	700 mA	2700 K	8150 lm	7150 lm	130 lm/W	B-50 / Z-50	37.5 kg
216333/3/... ²	CUT-4 LED 48	4 m	48 W	55 W	700 mA	3500 K	8650 lm	7600 lm	138 lm/W	B-50 / Z-50	37.5 kg

216333/4/... ²	CUT-4 LED 48	4 m	48 W	55 W	700 mA	4000 K	9150 lm	8050 lm	146 lm/W	B-50 / Z-50	37.5 kg
216333/6/... ²	CUT-4 LED 48	4 m	48 W	55 W	700 mA	5000 K	9150 lm	8042 lm	146 lm/W	B-50 / Z-50	37.5 kg
216027/1/... ²	CUT-5 LED 24	5 m	12 W	14 W	350 mA	2700 K	2250 lm	2050 lm	146 lm/W	B-50 / Z-50	42.5 kg
216027/3/... ²	CUT-5 LED 24	5 m	12 W	14 W	350 mA	3500 K	2400 lm	2200 lm	157 lm/W	B-50 / Z-50	42.5 kg
216027/4/... ²	CUT-5 LED 24	5 m	12 W	14 W	350 mA	4000 K	2550 lm	2350 lm	168 lm/W	B-50 / Z-50	42.5 kg
216027/6/... ²	CUT-5 LED 24	5 m	12 W	14 W	350 mA	5000 K	2550 lm	2350 lm	168 lm/W	B-50 / Z-50	42.5 kg
216030/1/... ²	CUT-5 LED 24	5 m	24 W	28 W	700 mA	2700 K	4050 lm	3550 lm	127 lm/W	B-50 / Z-50	42.5 kg
216030/3/... ²	CUT-5 LED 24	5 m	24 W	28 W	700 mA	3500 K	4350 lm	3800 lm	136 lm/W	B-50 / Z-50	42.5 kg
216030/4/... ²	CUT-5 LED 24	5 m	24 W	28 W	700 mA	4000 K	4550 lm	4000 lm	143 lm/W	B-50 / Z-50	42.5 kg
216030/6/... ²	CUT-5 LED 24	5 m	24 W	28 W	700 mA	5000 K	4550 lm	4000 lm	143 lm/W	B-50 / Z-50	42.5 kg
216032/1/... ²	CUT-5 LED 36	5 m	36 W	40 W	1000 mA	2700 K	5450 lm	4800 lm	120 lm/W	B-50 / Z-50	42.5 kg
216032/3/... ²	CUT-5 LED 36	5 m	36 W	40 W	1000 mA	3500 K	5800 lm	5100 lm	128 lm/W	B-50 / Z-50	42.5 kg
216032/4/... ²	CUT-5 LED 36	5 m	36 W	40 W	1000 mA	4000 K	6150 lm	5400 lm	135 lm/W	B-50 / Z-50	42.5 kg
216032/6/... ²	CUT-5 LED 36	5 m	36 W	40 W	1000 mA	5000 K	6150 lm	5400 lm	135 lm/W	B-50 / Z-50	42.5 kg
216033/1/... ²	CUT-5 LED 48	5 m	48 W	55 W	700 mA	2700 K	8150 lm	7150 lm	130 lm/W	B-50 / Z-50	42.5 kg
216033/3/... ²	CUT-5 LED 48	5 m	48 W	55 W	700 mA	3500 K	8650 lm	7600 lm	138 lm/W	B-50 / Z-50	42.5 kg
216033/4/... ²	CUT-5 LED 48	5 m	48 W	55 W	700 mA	4000 K	9150 lm	8050 lm	146 lm/W	B-50 / Z-50	42.5 kg
216033/6/... ²	CUT-5 LED 48	5 m	48 W	55 W	700 mA	5000 K	9150 lm	8042 lm	146 lm/W	B-50 / Z-50	42.5 kg
216633/1/... ²	CUT-6 LED 48	6 m	48 W	55 W	700 mA	2700 K	8150 lm	7150 lm	130 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	62.5 kg
216633/3/... ²	CUT-6 LED 48	6 m	48 W	55 W	700 mA	3500 K	8650 lm	7600 lm	138 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	62.5 kg
216633/4/... ²	CUT-6 LED 48	6 m	48 W	55 W	700 mA	4000 K	9150 lm	8050 lm	146 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	62.5 kg
216633/6/... ²	CUT-6 LED 48	6 m	48 W	55 W	700 mA	5000 K	9150 lm	8042 lm	146 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	62.5 kg
216635/1/... ²	CUT-6 LED 72	6 m	72 W	79 W	1000 mA	2700 K	10900 lm	9600 lm	122 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	62.5 kg
216635/3/... ²	CUT-6 LED 72	6 m	72 W	79 W	1000 mA	3500 K	11600 lm	10200 lm	129 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	62.5 kg
216635/4/... ²	CUT-6 LED 72	6 m	72 W	79 W	1000 mA	4000 K	12300 lm	10800 lm	137 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	62.5 kg
216635/6/... ²	CUT-6 LED 72	6 m	72 W	79 W	1000 mA	5000 K	12300 lm	10800 lm	137 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	62.5 kg
216733/1/... ²	CUT-7 LED 48	7 m	48 W	55 W	700 mA	2700 K	8150 lm	7150 lm	130 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	69.5 kg
216733/3/... ²	CUT-7 LED 48	7 m	48 W	55 W	700 mA	3500 K	8650 lm	7600 lm	138 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	69.5 kg
216733/4/... ²	CUT-7 LED 48	7 m	48 W	55 W	700 mA	4000 K	9150 lm	8050 lm	146 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	69.5 kg
216733/6/... ²	CUT-7 LED 48	7 m	48 W	55 W	700 mA	5000 K	9150 lm	8042 lm	146 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	69.5 kg
216735/1/... ²	CUT-7 LED 72	7 m	72 W	79 W	1000 mA	2700 K	10900 lm	9600 lm	122 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	69.5 kg
216735/3/... ²	CUT-7 LED 72	7 m	72 W	79 W	1000 mA	3500 K	11600 lm	10200 lm	129 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	69.5 kg
216735/4/... ²	CUT-7 LED 72	7 m	72 W	79 W	1000 mA	4000 K	12300 lm	10800 lm	137 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	69.5 kg
216735/6/... ²	CUT-7 LED 72	7 m	72 W	79 W	1000 mA	5000 K	12300 lm	10800 lm	137 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	69.5 kg
216433/1/... ²	CUT-8 LED 48	8 m	48 W	55 W	700 mA	2700 K	8150 lm	7150 lm	130 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	76 kg
216433/3/... ²	CUT-8 LED 48	8 m	48 W	55 W	700 mA	3500 K	8650 lm	7600 lm	138 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	76 kg
216433/4/... ²	CUT-8 LED 48	8 m	48 W	55 W	700 mA	4000 K	9150 lm	8050 lm	146 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	76 kg
216433/6/... ²	CUT-8 LED 48	8 m	48 W	55 W	700 mA	5000 K	9150 lm	8042 lm	146 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	76 kg
216435/1/... ²	CUT-8 LED 72	8 m	72 W	79 W	1000 mA	2700 K	10900 lm	9600 lm	122 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	76 kg
216435/3/... ²	CUT-8 LED 72	8 m	72 W	79 W	1000 mA	3500 K	11600 lm	10200 lm	129 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	76 kg
216435/4/... ²	CUT-8 LED 72	8 m	72 W	79 W	1000 mA	4000 K	12300 lm	10800 lm	137 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	76 kg
216435/6/... ²	CUT-8 LED 72	8 m	72 W	79 W	1000 mA	5000 K	12300 lm	10800 lm	137 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	76 kg

1) a causa della classe di precisione dei diodi, la tolleranza del valore è del +/- 5%

2) simbolo del sistema ottico scelto p.e. 21623/T2 sta per l'apparecchio CUT LED con il sistema ottico T2


DIRETTIVE E NORME

DIRETTIVE: 2014/35/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.357), 2014/30/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.79), 2011/65/ EU RoHS (OJ L 174, 01.07.2011, p. 88), 2009/125/EC (OJ L 285, 31.10.2009, p. 10)


NORME: PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019, PN-EN 61000-3-3: 2014

Parametri luminosi presentati sulla base di ricerche di laboratorio secondo l'IESNA LM-79-19

DISEGNO TECNICO

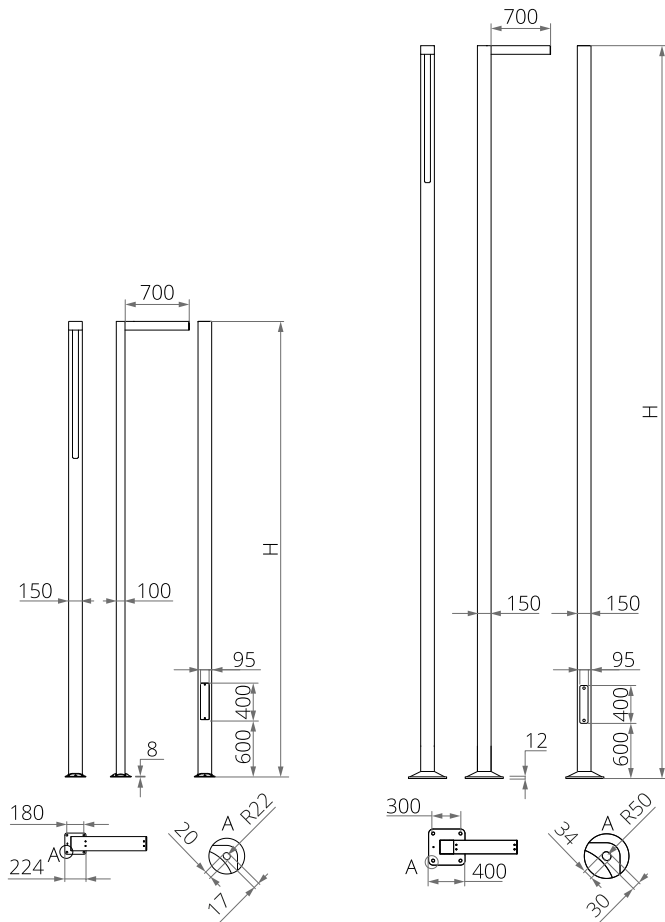

CURVE FOTOMETRICHE

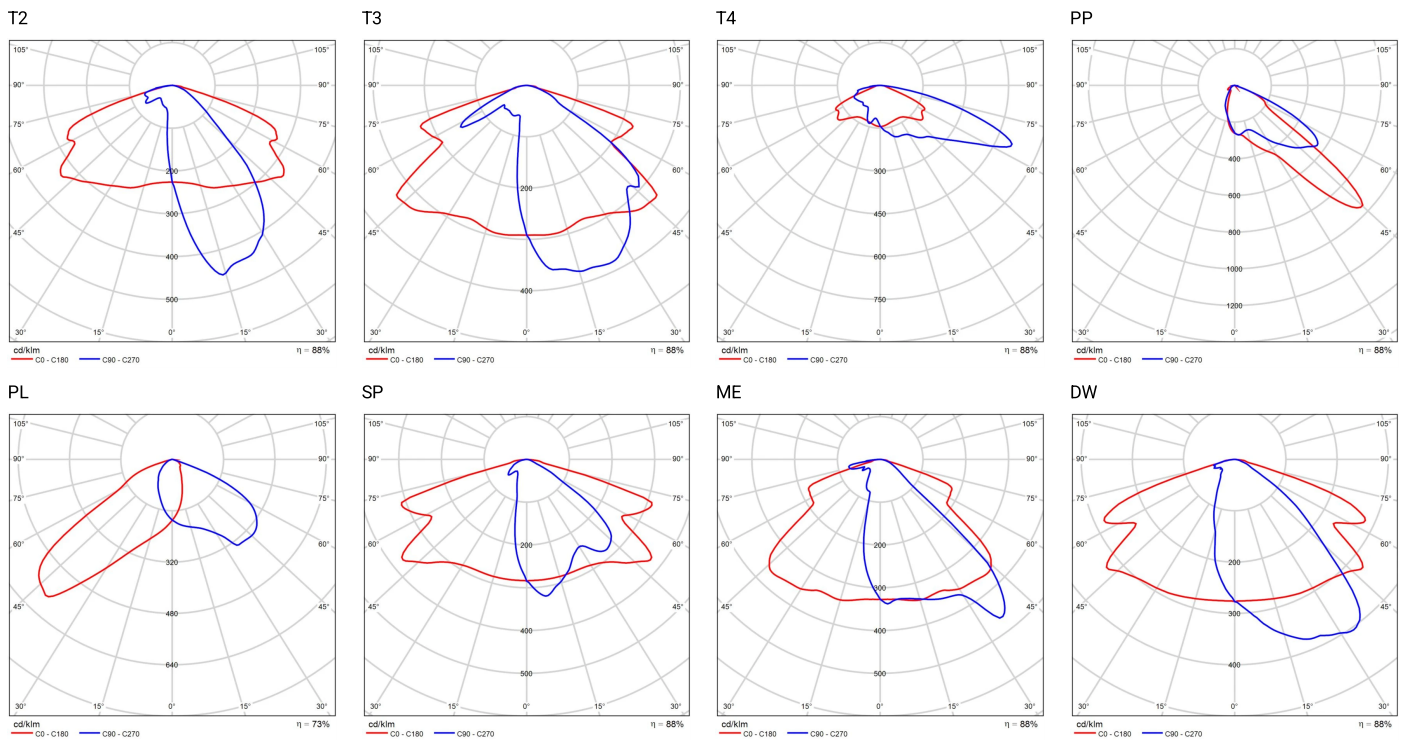

FUNZIONI DEL SISTEMA DI POTENZA

L'apparecchio dispone di serie delle seguenti funzioni del sistema di alimentazione intelligente:

- Collegamento a un sistema di controllo esterno tramite l'interfaccia DALI (supporto segnale analogico 1-10V opzionale),
- Possibilità di programmare l'oscuramento multistadio dell'apparecchio - fino a 5 intervalli di tempo nell'intervallo dal 10 al 100% della potenza nominale,
- Modulo LED dotato di protezione termica implementata tramite termistore NTC,
- Regolazione potenza/flusso luminoso dell'apparecchio - possibilità di impostare un valore diverso da quello di catalogo, nel range 30-100% della potenza o del flusso nominale

NUMERO AMMESSO DI APPARECCHI SU UN CIRCUITO

Interruttori magnetotermici di tipo B o C

Set di illuminazione a LED	Tipo	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
CUT LED 24, 36W	B	3	6	10	16	26	32	40
	C	3	10	16	27	44	54	67
CUT LED 48, 72W	B	1	2	4	6	11	13	17
	C	1	4	6	11	18	22	28

Fusibili - tipo gG e gL

Set di illuminazione a LED	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
CUT LED 24, 36W	1	10	19	25	50	68	97
CUT LED 48, 72W	0	4	8	11	21	29	42

ALTEZZA CONSENTITA

CUT LED-3/4/5

Altezza consentita del set di illuminazione a LED

Categoria terreno	I zona Vref. = 22 m/s	I e III zona, fino a 450m s.l.m. Vref. = 24 m/s	II zona Vref. = 26 m/s	III zona fino a 755m s.l.m. Vref. = 28 m/s
I	6	5,5	5	4,5
II	6	5,5	5,5	5
III	6	6	5,5	5,5
IV	6	6	6	6

CUT LED-6/7/8

Altezza consentita del set di illuminazione a LED

Categoria terreno	I zona Vref. = 22 m/s	I e III zona, fino a 450m s.l.m. Vref. = 24 m/s	II zona Vref. = 26 m/s	III zona fino a 755m s.l.m. Vref. = 28 m/s
I	7,5	7	6,5	6
II	8	7,5	7	6,5
III	8	8	7,5	7
IV	8	8	8	7,5