



DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Impiego	strade urbani, strade di quartiere (interne), ambienti circostanti all'edificio ad uso uffici, parchi, percorsi pedonali
Colore	inox / grigio
Grado di protezione	IP 66 per la parte ottica e per il sistema d'alimentazione
Sistema ottico	lente con PMMA, moduli sostituibili LED
Materiale	profilo in alluminio anodizzato
	0.5 m³ (CUT-3 LED) 0.7 m³ (CUT-4 LED) 1 m³ (CUT-5 LED) 1.2 m³ (CUT-6 LED) 1.4 m³ (CUT-7 LED) 1.6 m³ (CUT-8 LED)
Periodo di utilizzazione previsto	L90B10 - 100 000 h
Indice di resa cromatica CRI	>70
Corrente di avviamento	18 A / 280 µs (CUT LED 12-36) 46 A / 250 µs (CUT LED 48-72)
Frequenza della tensione di alimentazione	50 - 60Hz
Fattore di potenza	≥0.95
Numero di diodi	12 (12 W, 24 W, 36 W), 24 (48 W, 72 W)
Sistema di controllo	Set di illuminazione a LED può essere collegato al sistema di comando esterno a mezzo di interfaccia DALI (gestione opzionale del segnale analogico 1-10V).



TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza del palo	Potenza LED	Potenza totale dell'apparecchio	Corrente di conduzione LED	Temperatura di colore della luce	Sorgente di luce LED¹	Sorgente di luce dell'apparecchio¹	Efficienza luminosa¹	Tipo di fondazione / gabbia di armatura	Peso netto
216227/1/...²	CUT-3 LED 24	3 m	12 W	14 W	350 mA	2700 K	2250 lm	2050 lm	146 lm/W	B-50 / Z-50	31 kg
216227/3/...²	CUT-3 LED 24	3 m	12 W	14 W	350 mA	3500 K	2400 lm	2200 lm	157 lm/W	B-50 / Z-50	31 kg
216227/4/...²	CUT-3 LED 24	3 m	12 W	14 W	350 mA	4000 K	2550 lm	2350 lm	168 lm/W	B-50 / Z-50	31 kg
216227/6/...²	CUT-3 LED 24	3 m	12 W	14 W	350 mA	5000 K	2550 lm	2350 lm	168 lm/W	B-50 / Z-50	31 kg
216230/1/...²	CUT-3 LED 24	3 m	24 W	28 W	700 mA	2700 K	4050 lm	3550 lm	127 lm/W	B-50 / Z-50	31 kg
216230/3/...²	CUT-3 LED 24	3 m	24 W	28 W	700 mA	3500 K	4350 lm	3800 lm	136 lm/W	B-50 / Z-50	31 kg
216230/4/...²	CUT-3 LED 24	3 m	24 W	28 W	700 mA	4000 K	4550 lm	4000 lm	143 lm/W	B-50 / Z-50	31 kg
216230/6/...²	CUT-3 LED 24	3 m	24 W	28 W	700 mA	5000 K	4550 lm	4000 lm	143 lm/W	B-50 / Z-50	31 kg
216232/1/...²	CUT-3 LED 36	3 m	36 W	40 W	1000 mA	2700 K	5450 lm	4800 lm	120 lm/W	B-50 / Z-50	31 kg
216232/3/...²	CUT-3 LED 36	3 m	36 W	40 W	1000 mA	3500 K	5800 lm	5100 lm	128 lm/W	B-50 / Z-50	31 kg
216232/4/...²	CUT-3 LED 36	3 m	36 W	40 W	1000 mA	4000 K	6150 lm	5400 lm	135 lm/W	B-50 / Z-50	31 kg
216232/6/...²	CUT-3 LED 36	3 m	36 W	40 W	1000 mA	5000 K	6150 lm	5400 lm	135 lm/W	B-50 / Z-50	31 kg
216327/1/...²	CUT-4 LED 24	4 m	12 W	14 W	350 mA	2700 K	2250 lm	2050 lm	146 lm/W	B-50 / Z-50	37,5 kg
216327/3/...²	CUT-4 LED 24	4 m	12 W	14 W	350 mA	3500 K	2400 lm	2200 lm	157 lm/W	B-50 / Z-50	37,5 kg
216327/4/...²	CUT-4 LED 24	4 m	12 W	14 W	350 mA	4000 K	2550 lm	2350 lm	168 lm/W	B-50 / Z-50	37,5 kg
216327/6/...²	CUT-4 LED 24	4 m	12 W	14 W	350 mA	5000 K	2550 lm	2350 lm	168 lm/W	B-50 / Z-50	37,5 kg
216330/1/...²	CUT-4 LED 24	4 m	24 W	28 W	700 mA	2700 K	4050 lm	3550 lm	127 lm/W	B-50 / Z-50	37,5 kg
216330/3/...²	CUT-4 LED 24	4 m	24 W	28 W	700 mA	3500 K	4350 lm	3800 lm	136 lm/W	B-50 / Z-50	37,5 kg
216330/4/...²	CUT-4 LED 24	4 m	24 W	28 W	700 mA	4000 K	4550 lm	4000 lm	143 lm/W	B-50 / Z-50	37,5 kg
216330/6/...²	CUT-4 LED 24	4 m	24 W	28 W	700 mA	5000 K	4550 lm	4000 lm	143 lm/W	B-50 / Z-50	37,5 kg
216332/1/...²	CUT-4 LED 36	4 m	36 W	40 W	1000 mA	2700 K	5450 lm	4800 lm	120 lm/W	B-50 / Z-50	37,5 kg
216332/3/...²	CUT-4 LED 36	4 m	36 W	40 W	1000 mA	3500 K	5800 lm	5100 lm	128 lm/W	B-50 / Z-50	37,5 kg
216332/4/...²	CUT-4 LED 36	4 m	36 W	40 W	1000 mA	4000 K	6150 lm	5400 lm	135 lm/W	B-50 / Z-50	37,5 kg
216332/6/...²	CUT-4 LED 36	4 m	36 W	40 W	1000 mA	5000 K	6150 lm	5400 lm	135 lm/W	B-50 / Z-50	37,5 kg

216333/1/... ²	CUT-4 LED 48	4 m	48 W	55 W	700 mA	2700 K	8150 lm	7150 lm	130 lm/W	B-50 / Z-50	37,5 kg
216333/3/... ²	CUT-4 LED 48	4 m	48 W	55 W	700 mA	3500 K	8650 lm	7600 lm	138 lm/W	B-50 / Z-50	37,5 kg
216333/4/... ²	CUT-4 LED 48	4 m	48 W	55 W	700 mA	4000 K	9150 lm	8050 lm	146 lm/W	B-50 / Z-50	37,5 kg
216333/6/... ²	CUT-4 LED 48	4 m	48 W	55 W	700 mA	5000 K	9150 lm	8042 lm	146 lm/W	B-50 / Z-50	37,5 kg
216027/1/... ²	CUT-5 LED 24	5 m	12 W	14 W	350 mA	2700 K	2250 lm	2050 lm	146 lm/W	B-50 / Z-50	42,5 kg
216027/3/... ²	CUT-5 LED 24	5 m	12 W	14 W	350 mA	3500 K	2400 lm	2200 lm	157 lm/W	B-50 / Z-50	42,5 kg
216027/4/... ²	CUT-5 LED 24	5 m	12 W	14 W	350 mA	4000 K	2550 lm	2350 lm	168 lm/W	B-50 / Z-50	42,5 kg
216027/6/... ²	CUT-5 LED 24	5 m	12 W	14 W	350 mA	5000 K	2550 lm	2350 lm	168 lm/W	B-50 / Z-50	42,5 kg
216030/1/... ²	CUT-5 LED 24	5 m	24 W	28 W	700 mA	2700 K	4050 lm	3550 lm	127 lm/W	B-50 / Z-50	42,5 kg
216030/3/... ²	CUT-5 LED 24	5 m	24 W	28 W	700 mA	3500 K	4350 lm	3800 lm	136 lm/W	B-50 / Z-50	42,5 kg
216030/4/... ²	CUT-5 LED 24	5 m	24 W	28 W	700 mA	4000 K	4550 lm	4000 lm	143 lm/W	B-50 / Z-50	42,5 kg
216030/6/... ²	CUT-5 LED 24	5 m	24 W	28 W	700 mA	5000 K	4550 lm	4000 lm	143 lm/W	B-50 / Z-50	42,5 kg
216032/1/... ²	CUT-5 LED 36	5 m	36 W	40 W	1000 mA	2700 K	5450 lm	4800 lm	120 lm/W	B-50 / Z-50	42,5 kg
216032/3/... ²	CUT-5 LED 36	5 m	36 W	40 W	1000 mA	3500 K	5800 lm	5100 lm	128 lm/W	B-50 / Z-50	42,5 kg
216032/4/... ²	CUT-5 LED 36	5 m	36 W	40 W	1000 mA	4000 K	6150 lm	5400 lm	135 lm/W	B-50 / Z-50	42,5 kg
216032/6/... ²	CUT-5 LED 36	5 m	36 W	40 W	1000 mA	5000 K	6150 lm	5400 lm	135 lm/W	B-50 / Z-50	42,5 kg
216033/1/... ²	CUT-5 LED 48	5 m	48 W	55 W	700 mA	2700 K	8150 lm	7150 lm	130 lm/W	B-50 / Z-50	42,5 kg
216033/3/... ²	CUT-5 LED 48	5 m	48 W	55 W	700 mA	3500 K	8650 lm	7600 lm	138 lm/W	B-50 / Z-50	42,5 kg
216033/4/... ²	CUT-5 LED 48	5 m	48 W	55 W	700 mA	4000 K	9150 lm	8050 lm	146 lm/W	B-50 / Z-50	42,5 kg
216033/6/... ²	CUT-5 LED 48	5 m	48 W	55 W	700 mA	5000 K	9150 lm	8042 lm	146 lm/W	B-50 / Z-50	42,5 kg
216633/1/... ²	CUT-6 LED 48	6 m	48 W	55 W	700 mA	2700 K	8150 lm	7150 lm	130 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	62,5 kg
216633/3/... ²	CUT-6 LED 48	6 m	48 W	55 W	700 mA	3500 K	8650 lm	7600 lm	138 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	62,5 kg
216633/4/... ²	CUT-6 LED 48	6 m	48 W	55 W	700 mA	4000 K	9150 lm	8050 lm	146 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	62,5 kg
216633/6/... ²	CUT-6 LED 48	6 m	48 W	55 W	700 mA	5000 K	9150 lm	8042 lm	146 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	62,5 kg
216635/1/... ²	CUT-6 LED 72	6 m	72 W	79 W	1000 mA	2700 K	10900 lm	9600 lm	122 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	62,5 kg
216635/3/... ²	CUT-6 LED 72	6 m	72 W	79 W	1000 mA	3500 K	11600 lm	10200 lm	129 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	62,5 kg
216635/4/... ²	CUT-6 LED 72	6 m	72 W	79 W	1000 mA	4000 K	12300 lm	10800 lm	137 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	62,5 kg
216635/6/... ²	CUT-6 LED 72	6 m	72 W	79 W	1000 mA	5000 K	12300 lm	10800 lm	137 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	62,5 kg
216733/1/... ²	CUT-7 LED 48	7 m	48 W	55 W	700 mA	2700 K	8150 lm	7150 lm	130 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	69,5 kg
216733/3/... ²	CUT-7 LED 48	7 m	48 W	55 W	700 mA	3500 K	8650 lm	7600 lm	138 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	69,5 kg
216733/4/... ²	CUT-7 LED 48	7 m	48 W	55 W	700 mA	4000 K	9150 lm	8050 lm	146 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	69,5 kg
216733/6/... ²	CUT-7 LED 48	7 m	48 W	55 W	700 mA	5000 K	9150 lm	8042 lm	146 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	69,5 kg
216735/1/... ²	CUT-7 LED 72	7 m	72 W	79 W	1000 mA	2700 K	10900 lm	9600 lm	122 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	69,5 kg
216735/3/... ²	CUT-7 LED 72	7 m	72 W	79 W	1000 mA	3500 K	11600 lm	10200 lm	129 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	69,5 kg
216735/4/... ²	CUT-7 LED 72	7 m	72 W	79 W	1000 mA	4000 K	12300 lm	10800 lm	137 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	69,5 kg
216735/6/... ²	CUT-7 LED 72	7 m	72 W	79 W	1000 mA	5000 K	12300 lm	10800 lm	137 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	69,5 kg
216433/1/... ²	CUT-8 LED 48	8 m	48 W	55 W	700 mA	2700 K	8150 lm	7150 lm	130 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	76 kg
216433/3/... ²	CUT-8 LED 48	8 m	48 W	55 W	700 mA	3500 K	8650 lm	7600 lm	138 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	76 kg
216433/4/... ²	CUT-8 LED 48	8 m	48 W	55 W	700 mA	4000 K	9150 lm	8050 lm	146 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	76 kg
216433/6/... ²	CUT-8 LED 48	8 m	48 W	55 W	700 mA	5000 K	9150 lm	8042 lm	146 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	76 kg
216435/1/... ²	CUT-8 LED 72	8 m	72 W	79 W	1000 mA	2700 K	10900 lm	9600 lm	122 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	76 kg
216435/3/... ²	CUT-8 LED 72	8 m	72 W	79 W	1000 mA	3500 K	11600 lm	10200 lm	129 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	76 kg
216435/4/... ²	CUT-8 LED 72	8 m	72 W	79 W	1000 mA	4000 K	12300 lm	10800 lm	137 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	76 kg
216435/6/... ²	CUT-8 LED 72	8 m	72 W	79 W	1000 mA	5000 K	12300 lm	10800 lm	137 lm/W	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	76 kg

1) a causa della classe di precisione dei diodi, la tolleranza del valore è del +/- 5%

2) simbolo del sistema ottico scelto p.e. 21623/T2 sta per l'apparecchio CUT LED con il sistema ottico T2

DIRETTIVE E NORME


DIRETTIVE: 2014/35/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.357), 2014/30/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.79), 2011/65/ EU RoHS (OJ L 174, 01.07.2011, p. 88), 2009/125/EC (OJ L 285, 31.10.2009, p. 10)

NORME: PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019, PN-EN 61000-3-3: 2014

Parametri luminosi presentati sulla base di ricerche di laboratorio secondo l'IESNA LM-79-19


CUT LED

DISEGNO TECNICO

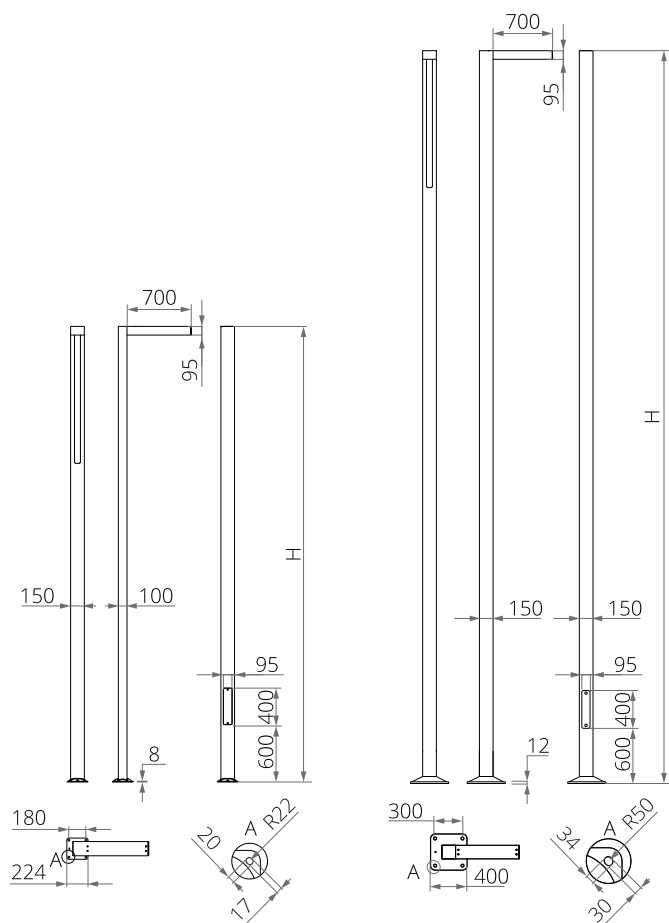


CURVE FOTOMETRICHE


T2




T3




T4




PP




PL




SP



ME



DW



FUNZIONI DEL SISTEMA DI POTENZA

L'apparecchio dispone di serie delle seguenti funzioni del sistema di alimentazione intelligente:

- Collegamento a un sistema di controllo esterno tramite l'interfaccia DALI (supporto segnale analogico 1-10V opzionale),
- Possibilità di programmare l'oscuramento multistadio dell'apparecchio - fino a 5 intervalli di tempo nell'intervallo dal 10 al 100% della potenza nominale,
- Modulo LED dotato di protezione termica implementata tramite termistore NTC,
- Regolazione potenza/flusso luminoso dell'apparecchio - possibilità di impostare un valore diverso da quello di catalogo, nel range 30-100% della potenza o del flusso nominale

NUMERO AMMESSO DI APPARECCHI SU UN CIRCUITO

Interruttori magnetotermici di tipo B o C

Set di illuminazione a LED	Tipo	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
CUT LED 12 W, 24 W, 36 W	B	3	6	10	16	26	32	40
	C	3	10	16	27	44	54	67
CUT LED 48 W, 72 W	B	1	2	4	6	11	13	17
	C	1	4	6	11	18	22	28

Fusibili - tipo gG e gL

Set di illuminazione a LED	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
CUT LED 12 W, 24 W, 36 W	1	10	19	25	50	68	97
CUT LED 48 W, 72 W	0	4	8	11	21	29	42

ALTEZZA CONSENTITA

CUT LED-3/4/5	Altezza consentita del set di illuminazione a LED			
Categoria terreno	I zona Vref. = 22 m/s	I e III zona, fino a 450m s.l.m. Vref. = 24 m/s	II zona Vref. = 26 m/s	III zona fino a 755m s.l.m. Vref. = 28 m/s
I	6	5,5	5	4,5
II	6	5,5	5,5	5
III	6	6	5,5	5,5
IV	6	6	6	6

CUT LED-6/7/8	Altezza consentita del set di illuminazione a LED			
Categoria terreno	I zona Vref. = 22 m/s	I e III zona, fino a 450m s.l.m. Vref. = 24 m/s	II zona Vref. = 26 m/s	III zona fino a 755m s.l.m. Vref. = 28 m/s
I	7,5	7	6,5	6
II	8	7,5	7	6,5
III	8	8	7,5	7
IV	8	8	8	7,5