


Słup aluminiowy SAL-70

146 mm przy podstawie

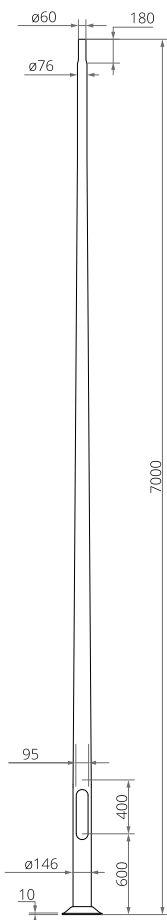

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60\text{mm}$ o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	146 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi $20\mu\text{m}$ (możliwość wykonania również powłoki o grubości $25\mu\text{m}$), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnętrza słupowej
Średnica zakończenia słupa	$\varnothing 60 \times 180\text{ mm}$ przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem licującej się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42315/C...	SAL-70	7 m	4,2 mm	0,309 m ³	B-60 / Z-60	311160 / 311206	4008	30,6 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-70		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1				
kod 42315		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s	
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	-	30	0,44	0,34	0,25	0,20
47114101	WA-14S/1	10	0,35	0,24	0,14	0,09
47114201	WA-14S/2	8	0,11	0,05	x	x
47120101	WA-20S/1	10	0,21	0,11	x	x
471031	WA-31 fi42	10	0,17	0,07	x	x
472021	WR-2/1/0,95/5	15	0,28	0,21	0,15	0,10
472022	WR-2/2/0,95/5	15	0,11	0,06	x	x
472041	WR-4/1/0,6/15	15	0,36	0,28	0,20	0,15
472042	WR-4/2/0,6/15	15	0,15	0,10	0,06	0,04
47204105	WR-4/1/0,5/5	15	0,39	0,30	0,22	0,16
47204205	WR-4/2/0,5/5	15	0,16	0,11	0,07	0,05
47204110	WR-4/1/1,0/5	15	0,30	0,22	0,16	0,12

Słup aluminiowy SAL-70

146 mm przy podstawie

SAL-70			Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
kod 42315			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
47204210	WR-4/2/1,0/5	15	0,13	0,08	x	x
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,36	0,28	0,20	0,15
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	15	0,15	0,10	0,06	0,04
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,39	0,30	0,22	0,16
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	15	0,16	0,11	0,07	0,05
472041109	WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0,30	0,22	0,16	0,12
472042109	WR-4/2/1,0/5 ZP	15	0,13	0,08	x	x
472041159	WR-4/1/1,5/5 ZP	15	0,22	0,16	0,10	0,07
472501	WR-5A/1/0,6/15	15	0,27	0,18	0,11	0,06
472502	WR-5A/2/0,6/15	15	0,09	0,05	x	x
47250106	WR-5A/1/0,6/5	15	0,27	0,18	0,10	0,06
47250206	WR-5A/2/0,6/5	15	0,09	0,05	x	x
472801	WR-8A/1/0,6/10	15	0,27	0,18	0,11	0,06
47280106	WR-8A/1/0,6/5	15	0,27	0,18	0,11	0,06
472831	WR-8B/1/0,35/0	15	0,36	0,26	0,17	0,13
472841	WR-8B/1/0,35/5	15	0,36	0,26	0,18	0,13
472851	WR-8B/1/0,35/10	15	0,36	0,26	0,18	0,13
472221	WR-10/1/0,85/0	-	ISKRA LED			
472222	WR-10/2/0,85/0	-	ISKRA LED			x
4722419	WR-10P/1/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED			
4722429	WR-10P/2/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED			
472151	WR-15/1/1,0/5	15	0,25	0,18	0,11	0,06
472152	WR-15/2/1,0/5	15	0,09	x	x	x
472211	WR-21/1/1,5/0	15	0,15	0,09	x	x
472230/42	WR-23A/1/0,76 fi42	15	0,22	0,12	x	x
472331/42	WR-33/1/0,76 fi42	15	0,22	0,12	x	x
472431/42	WR-43/1/0,8 fi42	15	0,34	0,25	0,16	0,11
47219111	WRP 1/1,0/0,7/5	15	0,25	0,18	0,12	0,07
47219121	WRP 1/1,5/0,7/5	15	0,19	0,13	0,08	x
473010	WN-1	15	0,43	0,32	0,23	0,18
473020	WN-2	15	0,19	0,14	0,10	0,07
473211	WN-21 REG	15	0,11	0,07	x	x

KOLORY ANODOWANIA

