


Słup aluminiowy SAL-4 DZ

120 mm przy gruncie

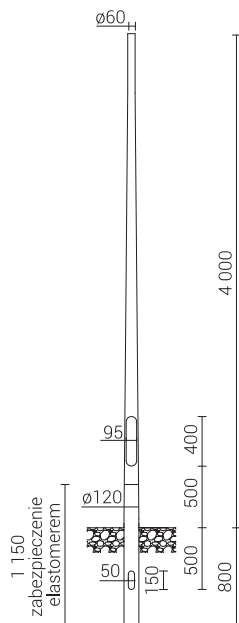

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60\text{mm}$ o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-C-S-SE-MD-0, 70-NE-C-S-SE-MD-0, 100-NE-C-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	120 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi $20\mu\text{m}$ (możliwość wykonania również powłoki o grubości $25\mu\text{m}$), zabezpieczenie elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej
Średnica zakończenia słupa	$\varnothing 60\text{ mm}$




TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Waga netto
42231/C...	SAL-4 dz	4 m	4 mm	0.032 m³	18.3 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-4 dz		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1				
kod 42231		Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s				
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	-	20	0,93	0,78	0,64	0,55
471040	WA-4	10	0,61	0,48	0,37	0,30
471051	WA-5/1	10	0,33	0,26	0,20	0,16
471052	WA-5/2	8	0,23	0,17	0,12	0,09
471141	WA-14/1	10	0,43	0,34	0,26	0,21
471142	WA-14/2	8	0,34	0,25	0,19	0,14
471201	WA-20/1	10	0,22	0,15	0,10	0,07
471041	WA-41 fi42	10	0,62	0,49	0,38	0,31
472041	WR-4/1/0,6/15	15	0,35	0,28	0,23	0,19
472042	WR-4/2/0,6/15	8	0,37	0,30	0,24	0,20
47204105	WR-4/1/0,5/5	15	0,39	0,32	0,26	0,22
47204205	WR-4/2/0,5/5	8	0,40	0,32	0,26	0,22
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,35	0,28	0,23	0,19
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	8	0,37	0,30	0,24	0,20
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,39	0,32	0,26	0,22
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	8	0,40	0,32	0,26	0,22
472071	WR-7/1/0,5	15	0,47	0,38	0,30	0,25
472072	WR-7/2/0,5	8	0,37	0,30	0,24	0,20
472831	WR-8B/1/0,35/0	12	0,39	0,31	0,25	0,21
472841	WR-8B/1/0,35/5	12	0,39	0,31	0,25	0,21
472851	WR-8B/1/0,35/10	12	0,39	0,32	0,25	0,21

Słup aluminiowy SAL-4 DZ

120 mm przy gruncie

SAL-4 dz		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1				
kod 42231		Vref. = 22 m/s		Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
472221	WR-10/1/0,85/0	-			ISKRA LED	
472222	WR-10/2/0,85/0	-			ISKRA LED	
4722419	WR-10P/1/0,85/0 ZP	-			ISKRA LED	
4722429	WR-10P/2/0,85/0 ZP	-			ISKRA LED	
473010	WN-1	15	0,89	0,73	0,59	0,51
473020	WN-2	8	0,44	0,36	0,29	0,25

KOLORY ANODOWANIA

