
SIMPLE CUT LED

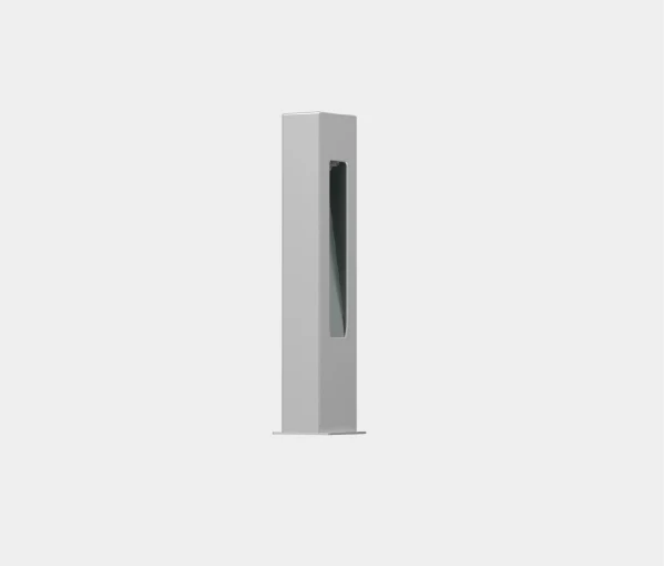

DATI TECNICI

Impiego	ambienti circostanti all'edificio ad uso uffici, parchi, percorsi pedonali
Colore	inox / grigio
Grado di protezione	IP 66 per la parte ottica e per il sistema d'alimentazione
Materiale	profilo in alluminio anodizzato
	0.022 m³
Periodo di utilizzazione previsto	L90B10 - 100 000 h
Indice di resa cromatica CRI	>70
Corrente di avviamento	70 A / 220 µs
Frequenza della tensione di alimentazione	50 - 60Hz
Numero di diodi	4

TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza del palo	Potenza LED	Potenza totale dell'apparecchio	Temperatura di colore della luce	Sorgente di luce LED[1]	Sorgente di luce dell'apparecchio[1]	Efficienza luminosa[1]	Tipo di fondazione / gabbia di armatura	Peso netto
215908/1	SIMPLE CUT LED 8	700 mm	8 W	12 W	2700 K	1350 lm	800 lm	67 lm/W	B-0A / Z-0A	4,5 kg
215908/3	SIMPLE CUT LED 8	700 mm	8 W	12 W	3500 K	1450 lm	850 lm	71 lm/W	B-0A / Z-0A	4,5 kg
215908/4	SIMPLE CUT LED 8	700 mm	8 W	12 W	4000 K	1500 lm	900 lm	75 lm/W	B-0A / Z-0A	4,5 kg
215908/6	SIMPLE CUT LED 8	700 mm	8 W	12 W	5000 K	1500 lm	900 lm	75 lm/W	B-0A / Z-0A	4,5 kg

1) a causa della classe di precisione dei diodi, la tolleranza del valore è del +/- 7%

DIRETTIVE E NORME


DIRETTIVE: 2014/35/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.357), 2014/30/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.79), 2011/65/ EU RoHS (OJ L 174, 01.07.2011, p. 88), 2009/125/EC (OJ L 285, 31.10.2009, p. 10)
NORME: PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019 , PN-EN 61000-3-3: 2014

Parametri luminosi presentati sulla base di ricerche di laboratorio secondo l'IESNA LM-79-19

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA" Sp. z o.o.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl


SIMPLE CUT LED

DISEGNO TECNICO

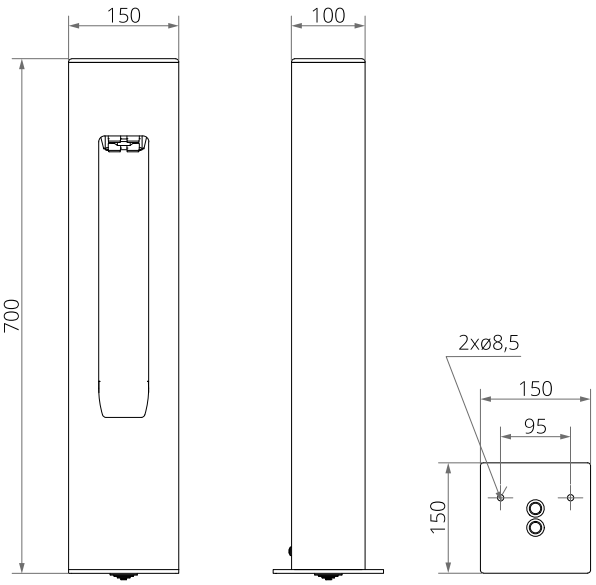

CURVE FOTOMETRICHE

SIMPLE CUT LED

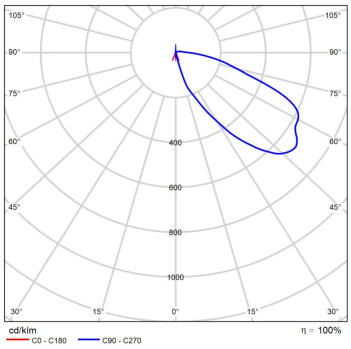

NUMERO AMMESSO DI APPARECCHI SU UN CIRCUITO

Interruttori magnetotermici di tipo B o C

Set di illuminazione a LED	Tipo	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
SIMPLE CUT LED	B	1	2	3	5	8	10	12
	C	1	3	5	8	13	16	20

Fusibili - tipo gG e gL

Set di illuminazione a LED	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
SIMPLE CUT LED	0	3	5	7	15	20	29

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl