


Słup aluminiowy SAL-4E

120 mm przy podstawie

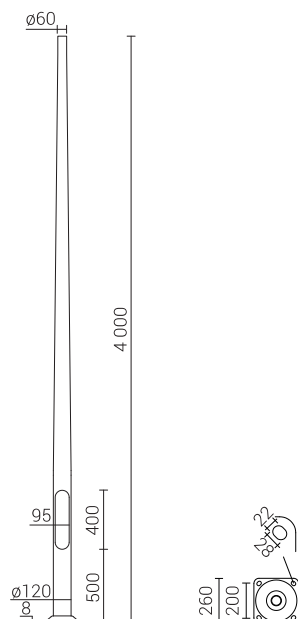

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	120 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 μ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 μ m), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej
Średnica zakończenia słupa	$\varnothing 60$ mm




TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42217/C...	SAL-4E	4 m	4 mm	0.116 m ³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008	15.2 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-4E			Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
kod 42217			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	-	20	0,82	0,68	0,55	0,47
471040	WA-4	10	0,53	0,41	0,31	0,24
471051	WA-5/1	10	0,33	0,26	0,20	0,16
471052	WA-5/2	8	0,20	0,14	0,10	0,07
471141	WA-14/1	10	0,43	0,34	0,26	0,21
471142	WA-14/2	8	0,28	0,21	0,15	0,11
471201	WA-20/1	10	0,22	0,15	0,10	0,07
471041	WA-41 fi42	10	0,54	0,42	0,32	0,26
472041	WR-4/1/0,6/15	15	0,35	0,28	0,23	0,19
472042	WR-4/2/0,6/15	8	0,33	0,26	0,20	0,17
47204105	WR-4/1/0,5/5	15	0,39	0,32	0,26	0,22
47204205	WR-4/2/0,5/5	8	0,36	0,28	0,22	0,18
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,35	0,28	0,23	0,19
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	8	0,33	0,26	0,20	0,17
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,39	0,32	0,26	0,22
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	8	0,36	0,28	0,22	0,18
472071	WR-7/1/0,5	15	0,47	0,38	0,30	0,25
472072	WR-7/2/0,5	8	0,33	0,26	0,20	0,17
472831	WR-8B/1/0,35/0	12	0,39	0,31	0,25	0,21

Słup aluminiowy SAL-4E

120 mm przy podstawie

SAL-4E		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1				
kod 42217		Vref. = 22 m/s		Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
472841	WR-8B/1/0,35/5	12	0,39	0,31	0,25	0,21
472851	WR-8B/1/0,35/10	12	0,39	0,32	0,25	0,21
4722419	WR-10P/1/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED			
4722429	WR-10P/2/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED			
473010	WN-1	15	0,78	0,63	0,51	0,43
473020	WN-2	8	0,38	0,31	0,25	0,21

KOLORY ANODOWANIA

