




## Słup aluminiowy SAL DL-3

146 mm przy podstawie

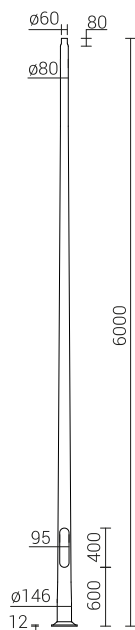

## DANE TECHNICZNE

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anodowanie</b>                                                 | 10 kolorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Montaż oprawy</b>                                              | bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60\text{mm}$ o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pakowanie</b>                                                  | włóknina polipropylenowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)</b> | 50-NE-B-S-SE-MD-0,<br>70-NE-B-S-SE-MD-0,<br>100-NE-B-S-SE-MD-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Średnica przy podstawie</b>                                    | 146 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Wykończenie</b>                                                | szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi $20\mu\text{m}$ (możliwość wykonania również powłoki o grubości $25\mu\text{m}$ ), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm |



## TABELA WARIANTÓW

| Kod        | Nazwa    | Wysokość H | Grubość ścianki słupa | Objętość jednostkowa | Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego | Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego | Komplet elementów łączących | Waga netto |
|------------|----------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 42995/C... | SAL DL-3 | 6 m        | 4.2 mm                | 0.186 m³             | B-51 / Z-51                          | 311151 / 311251                      | 4006                        | 24.8 kg    |

## TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

| SAL DL-3          |                            | Dedykowana oprawa                               |                             |                                             |  |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--|
| kod 42995         | Vref. = 22 m/s             | Vref. = 24 m/s                                  | Vref. = 26 m/s              | Vref. = 28 m/s                              |  |
| Dedykowana oprawa | I strefa, II kateg. terenu | I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m. | II strefa, II kateg. terenu | III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m. |  |
| CORONA LED        | OK                         | OK                                              | OK                          | OK                                          |  |
| COSMO DELTA LED   | OK                         | OK                                              | OK                          | OK                                          |  |

## KOLORY ANODOWANIA

