



## DATI TECNICI

<b>Impiego</b>	strade di quartiere (interne), parchi, percorsi pedonali
<b>Colore</b>	grafite / inox
<b>Grado di protezione</b>	IP 66 per la parte ottica, IP 54 per il sistema d'alimentazione
<b>Sistema ottico</b>	lente con PMMA, moduli sostituibili LED
<b>Materiale</b>	lega di alluminio, anodizzato, diffuser – tempered glass
	1,7 m <sup>3</sup>
<b>Periodo di utilizzazione previsto</b>	L90B10 - 100 000 h
<b>Indice di resa cromatica CRI</b>	>70
	36 A / 280 µs (DROP II LED 36) 86 A / 260 µs (DROP II LED 48)
<b>Frequenza della tensione di alimentazione</b>	50/60Hz
<b>Fattore di potenza</b>	≥0.95
<b>Numero di diodi</b>	2x16
<b>Sistema di controllo</b>	Set di illuminazione a LED può essere collegato al sistema di comando esterno a mezzo di interfaccia DALI (gestione opzionale del segnale analogico 1-10V).
<b>Tipo e Codice di fondazione / di gabbia di armatura</b>	B-50 (311150) / Z-50 (311205)



## TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza del palo	Potenza LED	Potenza totale dell'apparecchioLED	Corrente di conduzione	Temperatura di colore della luce	Sorgente di luce LED <sup>1</sup>	Sorgente di luce dell'apparecchio <sup>1</sup>	Efficienza luminosa <sup>1</sup>	Peso netto
215132/1/... <sup>2</sup>	DROP II LED 2 x 36	5.2 m	36 W x 2	39 W x 2	375 mA	2700 K	6200 lm x 2	5150 lm x 2	132 lm/W	34.9 kg
215132/3/... <sup>2</sup>	DROP II LED 2 x 36	5.2 m	36 W x 2	39 W x 2	375 mA	3500 K	6500 lm x 2	5400 lm x 2	138 lm/W	34.9 kg
215132/4/... <sup>2</sup>	DROP II LED 2 x 36	5.2 m	36 W x 2	39 W x 2	375 mA	4000 K	6650 lm x 2	5500 lm x 2	141 lm/W	34.9 kg
215132/6/... <sup>2</sup>	DROP II LED 2 x 36	5.2 m	36 W x 2	39 W x 2	375 mA	5000 K	6550 lm x 2	5450 lm x 2	140 lm/W	34.9 kg
215133/1/... <sup>2</sup>	DROP II LED 2 x 48	5.2 m	48 W x 2	54 W x 2	500 mA	2700 K	7950 lm x 2	6600 lm x 2	122 lm/W	35.5 kg
215133/3/... <sup>2</sup>	DROP II LED 2 x 48	5.2 m	48 W x 2	54 W x 2	500 mA	3500 K	8300 lm x 2	6900 lm x 2	128 lm/W	35.5 kg
215133/4/... <sup>2</sup>	DROP II LED 2 x 48	5.2 m	48 W x 2	55 W x 2	500 mA	4000 K	8550 lm x 2	7100 lm x 2	131 lm/W	35.5 kg
215133/6/... <sup>2</sup>	DROP II LED 2 x 48	5.2 m	48 W x 2	54 W x 2	500 mA	5000 K	8450 lm x 2	7000 lm x 2	130 lm/W	35.5 kg

1) a causa della classe di precisione dei diodi, la tolleranza del valore è del +/- 5%

2) simbolo del sistema ottico scelto p.e. 21513/T2 sta per l'apparecchio DROP II LED on il sistema ottico T2

## DIRETTIVE E NORME

**DIRETTIVE:** 2014/35/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.357), 2014/30/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.79), 2011/65/ EU RoHS (OJ L 174, 01.07.2011, p. 88), 2009/125/EC (OJ L 285, 31.10.2009, p. 10)


**NORME:** PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019, PN-EN 61000-3-3: 2014

Parametri luminosi presentati sulla base di ricerche di laboratorio secondo l'IESNA LM-79-19

# DROP II LED




DISEGNO TECNICO

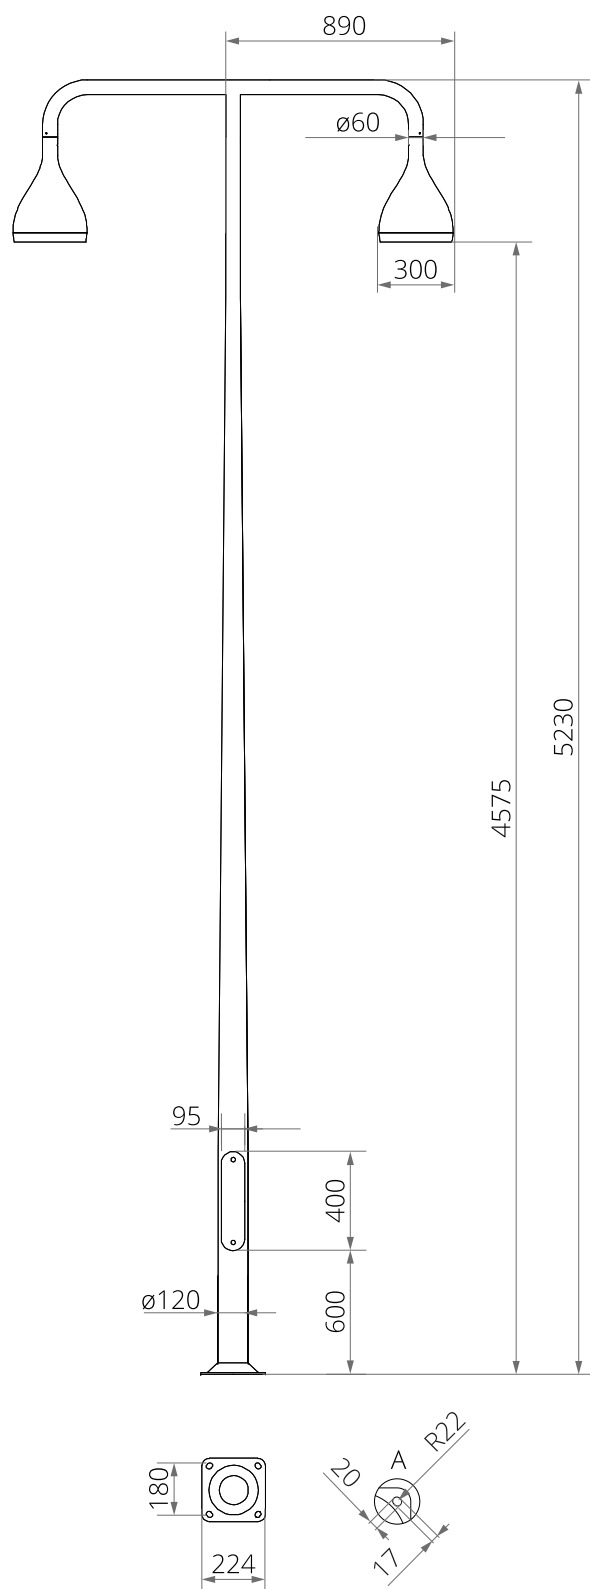


CURVE FOTOMETRICHE


ROSA - Drop LED 24W 2700K T4 (1x 26\_DROP\_1\_24)\_Raport.webp

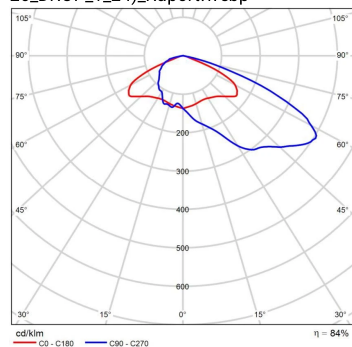

ROSA - Drop LED 24W 2700K DW (1x 26\_DROP\_1\_24)\_Raport.webp

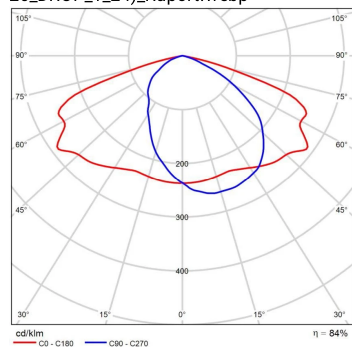

ROSA - Drop LED 24W 2700K VS (1x 26\_DROP\_1\_24)\_Raport.webp



## FUNZIONI DEL SISTEMA DI POTENZA

L'apparecchio dispone di serie delle seguenti funzioni del sistema di alimentazione intelligente:

- Collegamento a un sistema di controllo esterno tramite l'interfaccia DALI (supporto segnale analogico 1-10V opzionale),
- Possibilità di programmare l'oscuramento multistadio dell'apparecchio - fino a 5 intervalli di tempo nell'intervallo dal 10 al 100% della potenza nominale,
- Modulo LED dotato di protezione termica implementata tramite termistore NTC,
- Regolazione potenza/fluxo luminoso dell'apparecchio - possibilità di impostare un valore diverso da quello di catalogo, nel range 30-100% della potenza o del flusso nominale

## NUMERO AMMESSO DI APPARECCHI SU UN CIRCUITO

Interruttori magnetotermici di tipo B o C

Set di illuminazione a LED	Tipo	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
DROP II LED 36W	B	1	3	5	8	13	16	20
	C	1	5	8	13	22	27	33
DROP II LED 48W	B	0	1	2	3	5	6	7
	C	0	2	3	5	8	10	13

Fusibili - tipo gG e gL

Set di illuminazione a LED	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
DROP II LED 36W	0	5	9	12	25	34	48
DROP II LED 48W	0	2	4	5	11	15	22

## ALTEZZA CONSENTITA

DROP II LED	Altezza consentita del set di illuminazione a LED			
	I zona Vref. = 22 m/s	I e III zona, fino a 450m s.l.m. Vref. = 24 m/s	II zona Vref. = 26 m/s	III zona fino a 755m s.l.m. Vref. = 28 m/s
I	5,2	5,2	-	-
II	5,2	5,2	5,2	-
III	5,2	5,2	5,2	5,2
IV	5,2	5,2	5,2	5,2