



IP65

220-240V
AC

10kV

Al

IK10

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Klosz	przezroczysty
Zastosowanie	otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych
Stopień ochrony	IP 65
Materiał	stop aluminium, anodowany
Objętość jednostkowa	0,021 m³ (SLICE LED 1000) 0,025 m³ (SLICE LED 1200)
Przewidywany czas eksploatacji	L90B10 - 100 000 h
Współczynnik oddawania barw CRI	>70
Prąd rozruchowy	70 A / 220 µs
Częstotliwość napięcia zasilania	50 - 60Hz
Liczba diod	1



TABELA WARIANTÓW


Kod	Nazwa	Wysokość H	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny¹	Efektywność świetlna¹	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Waga netto
45290/1/C...	SLICE LED 1000	1 000 mm	12 W	14 W	700 mA	2700 K	350 lm	25 lm/W	B-0A / Z-0A	4.6 kg
45290/3/C...	SLICE LED 1000	1 000 mm	12 W	14 W	700 mA	3500 K	450 lm	32 lm/W	B-0A / Z-0A	4.6 kg
45290/4/C...	SLICE LED 1000	1 000 mm	12 W	14 W	700 mA	4000 K	500 lm	35 lm/W	B-0A / Z-0A	4.6 kg
45290/6/C...	SLICE LED 1000	1 000 mm	12 W	14 W	700 mA	5000 K	500 lm	35 lm/W	B-0A / Z-0A	4.6 kg
45291/1/C...	SLICE LED 1200	1 200 mm	12 W	14 W	700 mA	2700 K	850 lm	61 lm/W	B-0A / Z-0A	5.3 kg
45291/3/C...	SLICE LED 1200	1 200 mm	12 W	14 W	700 mA	3500 K	1000 lm	71 lm/W	B-0A / Z-0A	5.3 kg
45291/4/C...	SLICE LED 1200	1 200 mm	12 W	14 W	700 mA	4000 K	1050 lm	75 lm/W	B-0A / Z-0A	5.3 kg
45291/6/C...	SLICE LED 1200	1 200 mm	12 W	14 W	700 mA	5000 K	1050 lm	75 lm/W	B-0A / Z-0A	5.3 kg

1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 7%


DYREKTYWY I NORMY

DYREKTYWY: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE RoHS (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)
NORMY: PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019, PN-EN 61000-3-3: 2013


Parametry świetlne przedstawione na podstawie badań laboratoryjnych według IESNA LM-79-19

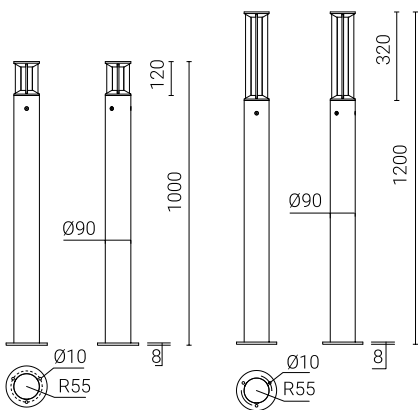

SLICE 1200



SLICE 1000



Wyłączniki nadprądowe MCB typu B lub C

Kolumna oświetleniowa	Typ	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
SLICE LED	B	1	2	3	5	8	10	12
	C	1	3	5	8	13	16	20

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

Kolumna oświetleniowa	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
SLICE LED	0	3	5	7	15	20	29