



## DANE TECHNICZNE

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Anodowanie                       | 10 kolorów                                             |
| Klosz                            | przezroczysty                                          |
| Zastosowanie                     | otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych    |
| Stopień ochrony                  | IP 65                                                  |
| Materiał                         | stop aluminium, anodowany                              |
| Objętość jednostkowa             | 0,021 m³ (SLICE LED 1000)<br>0,025 m³ (SLICE LED 1200) |
| Przewidywany czas eksploatacji   | L90B10 - 100 000 h                                     |
| Współczynnik oddawania barw CRI  | >70                                                    |
| Prąd rozruchowy                  | 70 A / 220 µs                                          |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50 - 60Hz                                              |
| Liczba diod                      | 1                                                      |



## TABELA WARIANTÓW

| Kod          | Nazwa          | Wysokość H | Moc LED | Moc całkowita | Prąd przewodzenia LED | Temperatura barwowa światła | Strumień świetlny¹ | Efektywność świetlna¹ | Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego | Waga netto |
|--------------|----------------|------------|---------|---------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|
| 45290/1/C... | SLICE LED 1000 | 1 000 mm   | 12 W    | 14 W          | 700 mA                | 2700 K                      | 350 lm             | 25 lm/W               | B-0A / Z-0A                          | 4.6 kg     |
| 45290/3/C... | SLICE LED 1000 | 1 000 mm   | 12 W    | 14 W          | 700 mA                | 3500 K                      | 450 lm             | 32 lm/W               | B-0A / Z-0A                          | 4.6 kg     |
| 45290/4/C... | SLICE LED 1000 | 1 000 mm   | 12 W    | 14 W          | 700 mA                | 4000 K                      | 500 lm             | 35 lm/W               | B-0A / Z-0A                          | 4.6 kg     |
| 45290/6/C... | SLICE LED 1000 | 1 000 mm   | 12 W    | 14 W          | 700 mA                | 5000 K                      | 500 lm             | 35 lm/W               | B-0A / Z-0A                          | 4.6 kg     |
| 45291/1/C... | SLICE LED 1200 | 1 200 mm   | 12 W    | 14 W          | 700 mA                | 2700 K                      | 850 lm             | 61 lm/W               | B-0A / Z-0A                          | 5.3 kg     |
| 45291/3/C... | SLICE LED 1200 | 1 200 mm   | 12 W    | 14 W          | 700 mA                | 3500 K                      | 1000 lm            | 71 lm/W               | B-0A / Z-0A                          | 5.3 kg     |
| 45291/4/C... | SLICE LED 1200 | 1 200 mm   | 12 W    | 14 W          | 700 mA                | 4000 K                      | 1050 lm            | 75 lm/W               | B-0A / Z-0A                          | 5.3 kg     |
| 45291/6/C... | SLICE LED 1200 | 1 200 mm   | 12 W    | 14 W          | 700 mA                | 5000 K                      | 1050 lm            | 75 lm/W               | B-0A / Z-0A                          | 5.3 kg     |


1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 7%

## DYREKTYWY I NORMY


**DYREKTYWY:** 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE RoHS (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

**NORMY:** PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019, PN-EN 61000-3-3: 2013


Parametry świetlne przedstawione na podstawie badań laboratoryjnych według IESNA LM-79-19

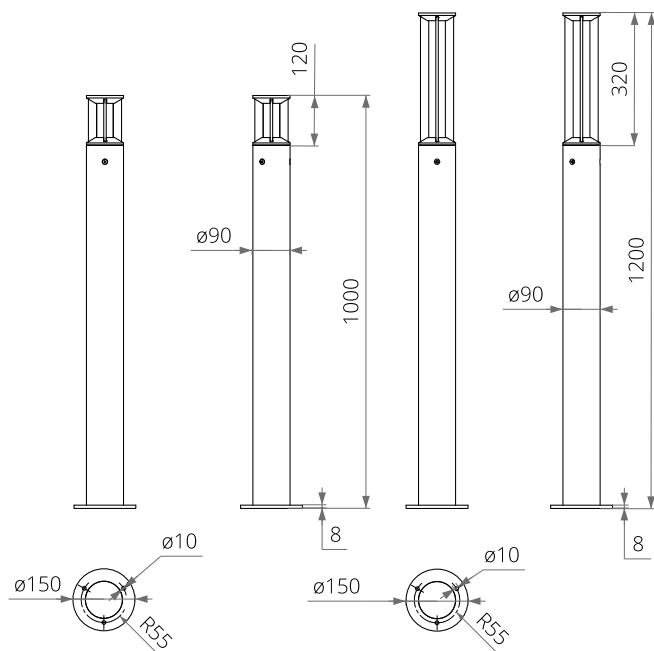

SLICE 1200



SLICE 1000



Wyłączniki nadprądowe MCB typu B lub C

| Kolumna oświetleniowa | Typ | 2A | 4A | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A |
|-----------------------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| SLICE LED             | B   | 1  | 2  | 3  | 5   | 8   | 10  | 12  |
|                       | C   | 1  | 3  | 5  | 8   | 13  | 16  | 20  |

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

| Kolumna oświetleniowa | 2A | 4A | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A |
|-----------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| SLICE LED             | 0  | 3  | 5  | 7   | 15  | 20  | 29  |