

DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Impiego	strade urbani, strade di quartiere (interne), ambienti circostanti all'edificio ad uso uffici, parchi, percorsi pedonali, parcheggi
Grado di protezione	IP 66 per la parte ottica e per il sistema d'alimentazione
Sistema ottico	lente con PMMA
Materiale	lega di alluminio, anodizzato
Periodo di utilizzazione previsto	L90B10 - 100 000 h
Indice di resa cromatica CRI	>70
	70 A / 220 μs
Frequenza della tensione di alimentazione	50/60Hz
Numero di diodi	8



TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza del palo	Potenza LED	Potenza totale dell'apparecchio LED	Corrente di conduzione LED	Temperatura di colore della luce	Sorgente di luce LED ¹	Sorgente di luce dell'apparecchio	Efficienza luminosa ¹	Tipo di fondazione / gabbia di armatura
2157108/1/C...	LINE-1 LED BASIC	1 000 mm	8 W	10 W	350 mA	2700 K	1500 lm	1350 lm	135 lm/W	B-0A / Z-0A
2157108/3/C...	LINE-1 LED BASIC	1 000 mm	8 W	10 W	350 mA	3500 K	1600 lm	1450 lm	145 lm/W	B-0A / Z-0A
2157108/4/C...	LINE-1 LED BASIC	1 000 mm	8 W	10 W	350 mA	4000 K	1700 lm	1550 lm	155 lm/W	B-0A / Z-0A
2157108/6/C...	LINE-1 LED BASIC	1 000 mm	8 W	10 W	350 mA	5000 K	1700 lm	1550 lm	155 lm/W	B-0A / Z-0A

1) a causa della classe di precisione dei diodi, la tolleranza del valore è del +/- 7%


DIRETTIVE E NORME

DIRETTIVE: 2014/35/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.357), 2014/30/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.79), 2011/65/ EU RoHS (OJ L 174, 01.07.2011, p. 88), 2009/125/EC (OJ L 285, 31.10.2009, p. 10)

NORME: PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019, PN-EN 61000-3-3: 2014

Parametri luminosi presentati sulla base di ricerche di laboratorio secondo l'IESNA LM-79-19

DISEGNO TECNICO

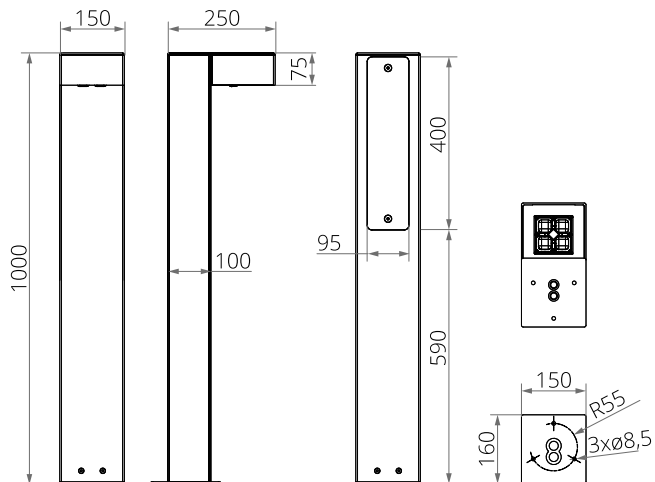

CURVE FOTOMETRICHE

