

Słup aluminiowy SAL DP-807M

180 mm przy podstawie

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-C-S-SE-MD-0, 70-NE-C-S-SE-MD-0, 100-NE-C-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	180 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 μ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 μ m), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Zakończenie	-
Średnica zakończenia słupa	$\varnothing 60 \times 180$ mm przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem licującej się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)

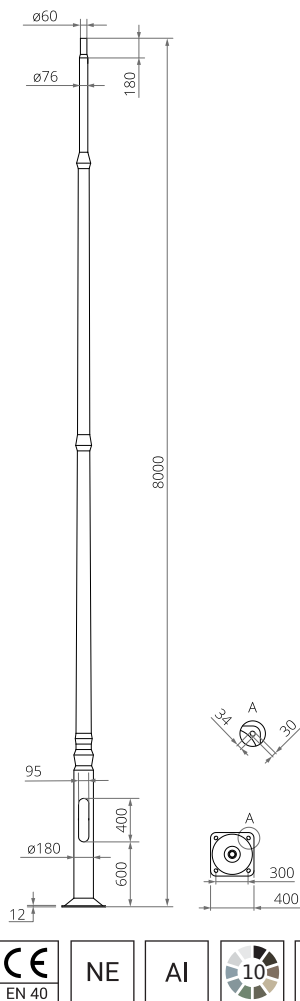


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów złącznych	Waga netto
42974/C...	SAL DP-807M	8 m	4.2 mm	0.537 m³	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	311171, 311170 / 311271, 311207	4012	44.2 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL DP-807M		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42974		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	50	0.70	0.57	0.46	0.39
WA-17/1	10	0.48	0.35	0.24	0.18
WA-17/1 60	15	0.40	0.29	0.19	0.13
WA-20/1	10	0.52	0.38	0.27	0.20
WA-20/2	10	0.13	0.07	x	x
WA-20/1 fi60	15	0.49	0.36	0.25	0.18
WA-20/2 fi60	12.5	0.125	0.06	x	x
WR-23/1/0,76 fi42	15	0.60	0.46	0.34	0.27
WR-23/1/0,76	15	0.60	0.46	0.34	0.27
WR-71/1/1,2	15	0.53	0.40	0.30	0.23
WR-71/2/1,2	15	0.23	0.16	0.10	0.06

Słup aluminiowy SAL DP-807M

180 mm przy podstawie

KOLORY ANODOWANIA

