


Słup aluminiowy SAL-40G

146 mm przy podstawie

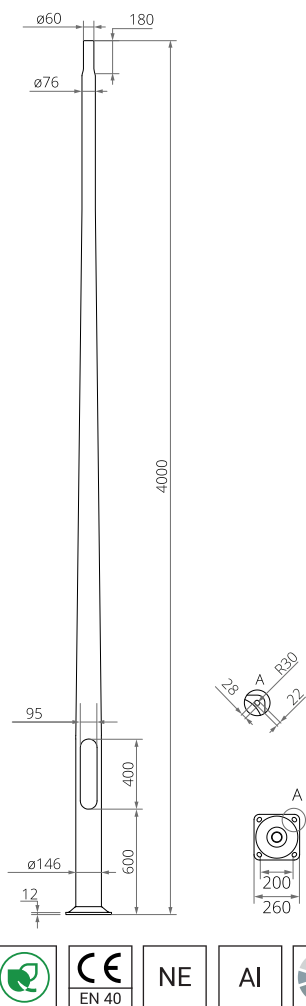

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	146 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 μ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 μ m), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnętrza słupowej
Średnica zakończenia słupa	$\varnothing 60 \times 180$ mm przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem licującej się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)




TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42342/C...	SAL-40G	4 m	4,2 mm	0,124 m³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008	19,7 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-40G		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1				
kod 42342		Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s				
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	-	30	1,59	1,33	1,11	0,97
47114101	WA-14S/1	10	1,32	1,10	0,90	0,78
47114201	WA-14S/2	8	0,71	0,57	0,45	0,38
47120101	WA-20S/1	10	0,84	0,68	0,55	0,46
47120201	WA-20S/2	8	0,44	0,34	0,25	0,19
471031	WA-31 fi42	10	0,78	0,63	0,50	0,42
471041	WA-41 fi42	10	1,20	0,99	0,81	0,69
472021	WR-2/1/0,95/5	15	0,82	0,68	0,56	0,49
472022	WR-2/2/0,95/5	15	0,60	0,49	0,40	0,34
472023	WR-2/3/0,95/5	10	0,48	0,39	0,31	0,27
472041	WR-4/1/0,6/15	15	1,04	0,88	0,73	0,64
472042	WR-4/2/0,6/15	15	0,68	0,56	0,46	0,40

Słup aluminiowy SAL-40G

146 mm przy podstawie



SAL-40G			Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
kod 42342			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
47204105	WR-4/1/0,5/5	15	1,14	0,96	0,80	0,70
47204205	WR-4/2/0,5/5	15	0,72	0,60	0,49	0,42
47204110	WR-4/1/1,0/5	15	0,85	0,71	0,59	0,51
47204210	WR-4/2/1,0/5	15	0,67	0,55	0,44	0,38
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	15	1,04	0,88	0,73	0,64
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	15	0,68	0,56	0,46	0,40
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	15	1,14	0,96	0,80	0,70
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	15	0,72	0,60	0,49	0,42
472041109	WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0,85	0,71	0,59	0,51
472042109	WR-4/2/1,0/5 ZP	15	0,67	0,55	0,44	0,38
472041159	WR-4/1/1,5/5 ZP	15	0,66	0,55	0,45	0,39
472042159	WR-4/2/1,5/5 ZP	15	0,62	0,50	0,40	0,34
472501	WR-5A/1/0,6/15	15	0,82	0,68	0,56	0,48
472502	WR-5A/2/0,6/15	15	0,48	0,39	0,31	0,26
47250106	WR-5A/1/0,6/5	15	0,82	0,68	0,56	0,48
47250206	WR-5A/2/0,6/5	15	0,48	0,39	0,31	0,26
472071	WR-7/1/0,5	15	1,32	1,10	0,92	0,80
472072	WR-7/2/0,5	15	0,68	0,56	0,46	0,40
472801	WR-8A/1/0,6/10	15	0,82	0,68	0,56	0,49
47280106	WR-8A/1/0,6/5	15	0,82	0,68	0,56	0,48
47280110	WR-8A/1/1,0/5	15	0,67	0,55	0,45	0,39
472831	WR-8B/1/0,35/0	15	1,09	0,92	0,76	0,67
472841	WR-8B/1/0,35/5	15	1,10	0,92	0,76	0,67
472851	WR-8B/1/0,35/10	15	1,10	0,92	0,76	0,67
472221	WR-10/1/0,85/0	-	ISKRA LED			
472222	WR-10/2/0,85/0	-	ISKRA LED			
4722419	WR-10P/1/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED			
4722429	WR-10P/2/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED			
4722519	WR-10P/1/1,5/0 ZP	-	ISKRA LED			
472141	WR-14/1/1,0/5	15	0,67	0,56	0,45	0,39
472142	WR-14/2/1,0/5	15	0,45	0,36	0,28	0,23
47214115	WR-14/1/1,5/5	15	0,53	0,44	0,35	0,30
47214215	WR-14/2/1,5/5	15	0,41	0,32	0,25	0,20
472151	WR-15/1/1,0/5	15	0,82	0,68	0,56	0,48
472152	WR-15/2/1,0/5	15	0,64	0,52	0,41	0,34
472211	WR-21/1/1,5/0	15	0,57	0,47	0,37	0,32
472212	WR-21/2/1,5/0	10	0,52	0,41	0,32	0,26
472230/42	WR-23A/1/0,76 fi42	15	0,98	0,81	0,66	0,57
472331/42	WR-33/1/0,76 fi42	15	0,98	0,81	0,66	0,57
472431/42	WR-43/1/0,8 fi42	15	1,11	0,92	0,76	0,66
472531/42	WR-53/1/1 fi42	15	0,84	0,69	0,56	0,48
472731	WR-73/1/0,5	15	1,23	1,03	0,86	0,75
472101	WR-T1/1,5/5	15	0,58	0,48	0,38	0,33
472102	WR-T2/1,5/5	15	0,49	0,39	0,30	0,24
47219111	WRP 1/1,0/0,7/5	15	0,76	0,63	0,52	0,45
47219112	WRP 1/1,0/1,2/5	15	0,65	0,54	0,43	0,37
47219121	WRP 1/1,5/0,7/5	15	0,60	0,49	0,40	0,34
47219211	WRP 2/1,0/0,7/5	10	0,58	0,47	0,38	0,32
47219212	WRP 2/1,0/1,2/5	10	0,46	0,37	0,29	0,24
47219221	WRP 2/1,5/0,7/5	10	0,54	0,43	0,34	0,28

Słup aluminiowy SAL-40G

146 mm przy podstawie

SAL-40G			Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
kod 42342			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
47219311	WRP 3/1,0/0,7/5	7	0,46	0,37	0,30	0,25
47219312	WRP 3/1,0/1,2/5	7	0,37	0,29	0,23	0,19
47219321	WRP 3/1,5/0,7/5	6	0,44	0,35	0,28	0,23
473010	WN-1	15	1,58	1,32	1,10	0,96
473020	WN-2	15	0,75	0,63	0,52	0,45
473210	WN-21	15	0,71	0,59	0,48	0,41
473211	WN-21 REG	15	0,65	0,53	0,43	0,36
473030	WN-3	10	0,60	0,50	0,41	0,36
473030	WN-3	10	0,60	0,50	0,41	0,36
473311	WN-31 REG	7	0,46	0,36	0,28	0,23

KOLORY ANODOWANIA

