




DANE TECHNICZNE

Anodowanie	wysięgnik - inox, maskownica - czarny
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Przeznaczenie	do montażu opraw o średnicy montażowej $\varnothing 60$ mm
Montaż	na słupach aluminiowych z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$
Wykończenie	szlifowane aluminium
Materiał	stop aluminium, anodowany
CE	wysięgnik ze słupem stanowi zestaw - dla wysięgników obowiązuje Deklaracja Właściwości Użytkowych słupa na którym są montowane



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Oprawa	Ilość ramion	Objętość jednostkowa	Powierzchnia boczna	Średnica montażowa oprawy	Waga netto
4722419/C45/C35	WR-10P/1/0,85/0 ZP	ISKRA LED, ISKRA LED PROG	1	0.013 m³	0.073 m²	$\varnothing 60$ mm	3.3 kg

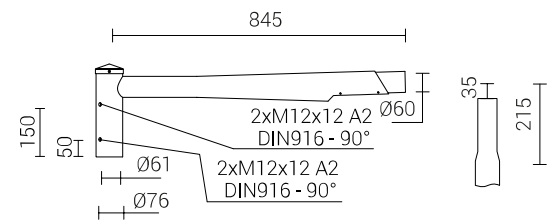

KOLORY ANODOWANIA

