


Palo in alluminio SAL-4,5 DZ

120 mm a terra

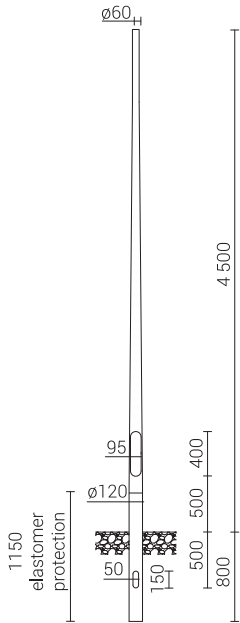

DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Montaggio dell'apparecchio	direttamente su palo, apparecchi con il fissaggio di �60mm, aventi i parametri del peso e della superficie che non superano i dati riportati nella tabella di resistenza
Tipo di bracci utilizzati	secondo la tabella di resistenza
Imballaggio	tessuto non tessuto in polipropilene
Propriet� in caso di impatto del veicolo (sicurezza passiva)	50-NE-C-S-SE-MD-0, 70-NE-C-S-SE-MD-0, 100-NE-C-S-SE-MD-0
Diametro alla base	120 mm
Rifinitura	molatura dell'alluminio - lo spessore del rivestimento anodico � di 20�m come standard (25�m su richiesta), di protezione con l'elastomero nello stesso colore del palo fino a un'altezza di 350 mm (un'altra altezza su richiesta del cliente) - lo spessore del rivestimento protettivo � compreso tra 0,8 mm e 1,2 mm
Grado di protezione	IP 54 per incasso palo
Diametro dell'estremit� del palo	�60 mm

59.14 kg



TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza del palo	Spessore della parete del palo	Volume unitario	Peso netto
42232/C...	SAL-4,5 dz	4.5 m	4 mm	0.035 m�	19.9 kg

TABELLA DI RESISTENZA

SAL-4,5 dz		Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio y [m�] per Cx=1			
codice 42232		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
tipo di braccio	peso accettabile di un singolo apparecchio [kg]	I zona, II categ. del terreno	I e III zona, II categ. del terreno fino a 450m s.l.m.	II zona, II categ. del terreno	III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m.
-	20	0.72	0.59	0.48	0.41
WA-1	10	0.60	0.48	0.38	0.31
WA-4	10	0.46	0.35	0.25	0.19
WA-5/1	10	0.28	0.21	0.16	0.12
WA-5/2	8	0.16	0.11	0.07	0.05
WA-14/1	10	0.35	0.27	0.20	0.16
WA-14/2	8	0.23	0.16	0.11	0.07
WA-20/1	10	0.19	0.13	0.09	0.06
WA-20/2	8	0.07	x	x	x
WA-41 fi42	10	0.46	0.36	0.27	0.21
WR-4/1/0,6/15	15	0.29	0.23	0.18	0.15
WR-4/2/0,6/15	8	0.28	0.22	0.17	0.13
WR-4/1/0,5/5	15	0.32	0.26	0.20	0.17
WR-4/2/0,5/5	8	0.30	0.24	0.18	0.15
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0.29	0.23	0.18	0.15
WR-4/2/0,6/15 ZP	8	0.28	0.22	0.17	0.13
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0.32	0.26	0.20	0.17
WR-4/2/0,5/5 ZP	8	0.30	0.24	0.18	0.15
WR-8B/1/0,35/0	12	0.32	0.25	0.20	0.16

Palo in alluminio SAL-4,5 DZ

120 mm a terra

SAL-4,5 dz		Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio y [m²] per Cx=1			
codice 42232		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
tipo di braccio	peso accettabile di un singolo apparecchio [kg]	I zona, II categ. del terreno	I e III zona, II categ. del terreno fino a 450m s.l.m.	II zona, II categ. del terreno	III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m.
WR-8B/1/0,35/5	12	0.32	0.25	0.20	0.16
WR-8B/1/0,35/10	12	0.32	0.25	0.20	0.16
WR-10/1/0,85/0	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WR-10/2/0,85/0	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WR-10P/1/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WR-10P/2/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WN-1	15	0.68	0.55	0.44	0.37
WN-2	8	0.33	0.27	0.21	0.18

COLORI DI ANODIZZAZIONE

