


Palo in alluminio SAL-4,5 DZ

120 mm a terra

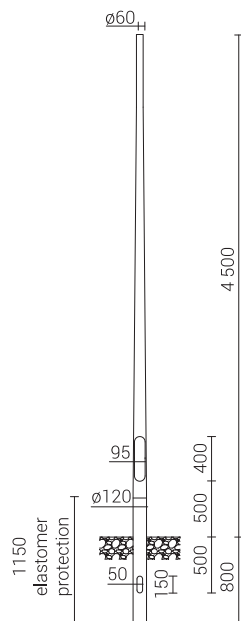

DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Montaggio dell'apparecchio	direttamente su palo, apparecchi con il fissaggio di $\varnothing 60\text{mm}$, aventi i parametri del peso e della superficie che non superano i dati riportati nella tabella di resistenza
Tipo di bracci utilizzati	secondo la tabella di resistenza
Imballaggio	tessuto non tessuto in polipropilene
Proprietà in caso di impatto del veicolo (sicurezza passiva)	50-NE-C-S-SE-MD-0, 70-NE-C-S-SE-MD-0, 100-NE-C-S-SE-MD-0
Diametro alla base	120 mm
Rifinitura	-
Grado di protezione	IP 54 per incasso palo
Diametro dell'estremità del palo	$\varnothing 60\text{ mm}$

59.14 kg



TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza del palo	Spessore della parete del palo	Volume unitario	Peso netto
42232/C...	SAL-4,5 dz	4.5 m	4 mm	0.035 m³	19.9 kg

TABELLA DI RESISTENZA

SAL-4,5 dz		Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio y [m²] per Cx=1			
codice 42232		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
tipo di braccio	peso accettabile di un singolo apparecchio [kg]	I zona, II categ. del terreno	I e III zona, II categ. del terreno fino a 450m s.l.m.	II zona, II categ. del terreno	III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m.
-	20	0.72	0.59	0.48	0.41
WA-1	10	0.60	0.48	0.38	0.31
WA-4	10	0.46	0.35	0.25	0.19
WA-5/1	10	0.28	0.21	0.16	0.12
WA-5/2	8	0.16	0.11	0.07	0.05
WA-14/1	10	0.35	0.27	0.20	0.16
WA-14/2	8	0.23	0.16	0.11	0.07
WA-20/1	10	0.19	0.13	0.09	0.06
WA-20/2	8	0.07	x	x	x
WA-41 fi42	10	0.46	0.36	0.27	0.21
WR-4/1/0,6/15	15	0.29	0.23	0.18	0.15
WR-4/2/0,6/15	8	0.28	0.22	0.17	0.13
WR-4/1/0,5/5	15	0.32	0.26	0.20	0.17
WR-4/2/0,5/5	8	0.30	0.24	0.18	0.15
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0.29	0.23	0.18	0.15
WR-4/2/0,6/15 ZP	8	0.28	0.22	0.17	0.13
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0.32	0.26	0.20	0.17
WR-4/2/0,5/5 ZP	8	0.30	0.24	0.18	0.15
WR-8B/1/0,35/0	12	0.32	0.25	0.20	0.16
WR-8B/1/0,35/5	12	0.32	0.25	0.20	0.16
WR-8B/1/0,35/10	12	0.32	0.25	0.20	0.16
WR-10/1/0,85/0	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED

Palo in alluminio SAL-4,5 DZ

120 mm a terra

SAL-4,5 dz		Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio y [m²] per Cx=1			
codice 42232		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
tipo di braccio	peso accettabile di un singolo apparecchio [kg]	I zona, II categ. del terreno	I e III zona, II categ. del terreno fino a 450m s.l.m.	II zona, II categ. del terreno	III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m.
WR-10/2/0,85/0	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WR-10P/1/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WR-10P/2/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WN-1	15	0.68	0.55	0.44	0.37
WN-2	8	0.33	0.27	0.21	0.18

COLORI DI ANODIZZAZIONE

