


# Palo in alluminio SAL-4,5 DZ

120 mm a terra

## DATI TECNICI

<b>Anodizzazione</b>	10 colori
<b>Montaggio dell'apparecchio</b>	direttamente su palo, apparecchi con il fissaggio di $\varnothing 60\text{mm}$ , aventi i parametri del peso e della superficie che non superano i dati riportati nella tabella di resistenza
<b>Tipo di bracci utilizzati</b>	secondo la tabella di resistenza
<b>Imballaggio</b>	tessuto non tessuto in polipropilene
<b>Proprietà in caso di impatto del veicolo (sicurezza passiva)</b>	50-NE-C-S-SE-MD-0, 70-NE-C-S-SE-MD-0, 100-NE-C-S-SE-MD-0
<b>Diametro alla base</b>	120 mm
<b>Rifinitura</b>	-
<b>Grado di protezione</b>	IP 54 per incasso palo
<b>Diametro dell'estremità del palo</b>	$\varnothing 60\text{ mm}$

59.14 kg

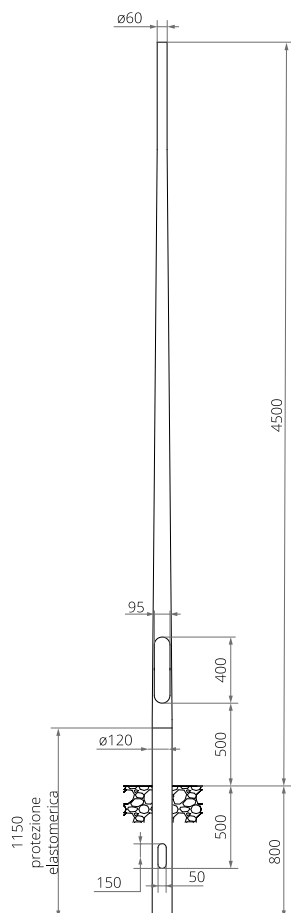

## TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza del palo	Spessore della parete del palo	Volume unitario	Peso netto
42232/C...	SAL-4,5 dz	4.5 m	4 mm	0.035 m <sup>3</sup>	19.9 kg

## TABELLA DI RESISTENZA

SAL-4,5 dz		Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio y [m <sup>2</sup> ] per Cx=1			
codice 42232		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
tipo di braccio	peso accettabile di un singolo apparecchio [kg]	I zona, II categ. del terreno	I e III zona, II categ. del terreno fino a 450m s.l.m.	II zona, II categ. del terreno	III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m.
-	20	0.72	0.59	0.48	0.41
WA-1	10	0.60	0.48	0.38	0.31
WA-4	10	0.46	0.35	0.25	0.19
WA-5/1	10	0.28	0.21	0.16	0.12
WA-5/2	8	0.16	0.11	0.07	0.05
WA-14/1	10	0.35	0.27	0.20	0.16
WA-14/2	8	0.23	0.16	0.11	0.07
WA-20/1	10	0.19	0.13	0.09	0.06
WA-20/2	8	0.07	x	x	x
WA-41 f142	10	0.46	0.36	0.27	0.21
WR-4/1/0,6/15	15	0.29	0.23	0.18	0.15
WR-4/2/0,6/15	8	0.28	0.22	0.17	0.13
WR-4/1/0,5/5	15	0.32	0.26	0.20	0.17

# Palo in alluminio SAL-4,5 DZ

120 mm a terra

SAL-4,5 dz		Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio y [m <sup>2</sup> ] per Cx=1			
codice 42232		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
tipi di braccio	peso accettabile di un singolo apparecchio [kg]	I zona, II categ. del terreno	I e III zona, II categ. del terreno fino a 450m s.l.m.	II zona, II categ. del terreno	III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m.
WR-4/2/0,5/5	8	0.30	0.24	0.18	0.15
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0.29	0.23	0.18	0.15
WR-4/2/0,6/15 ZP	8	0.28	0.22	0.17	0.13
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0.32	0.26	0.20	0.17
WR-4/2/0,5/5 ZP	8	0.30	0.24	0.18	0.15
WR-8B/1/0,35/0	12	0.32	0.25	0.20	0.16
WR-8B/1/0,35/5	12	0.32	0.25	0.20	0.16
WR-8B/1/0,35/10	12	0.32	0.25	0.20	0.16
WR-10/1/0,85/0	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WR-10/2/0,85/0	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WR-10P/1/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WR-10P/2/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WN-1	15	0.68	0.55	0.44	0.37
WN-2	8	0.33	0.27	0.21	0.18

## COLORI DI ANODIZZAZIONE

