

Słup aluminiowy MAL-14

225 mm przy podstawie

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na maszcie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 100$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Średnica przy podstawie	225 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 μ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 μ m), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenie klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Średnica zakończenia masztu	$\varnothing 100$ mm

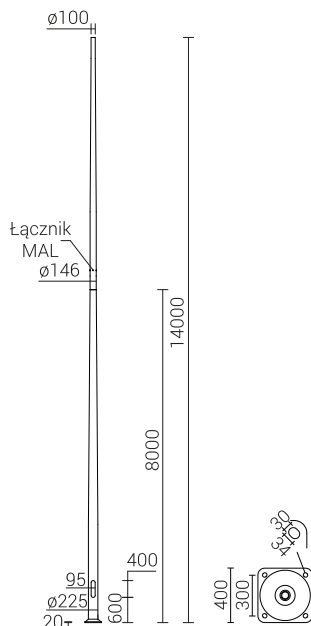


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42504/C...	MAL-14	14 m	5 mm	0.76 m³	B-80 / Z-80	311180 / 311208	4012	106.4 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

MAL-14		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1				
kod 42504		Vref. = 22 m/s		Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	-	40	0,63	0,51	0,40	0,33
-	-	90	0,54	0,43	0,33	0,27
475030	WRK-3	15	0,13	0,08	x	x
475040	WRK-4	15	0,08	x	x	x
474010	WM-1	15	0,66	0,52	0,40	0,33
474020	WM-2	15	0,30	0,23	0,18	0,14
474210	WM-21	15	0,26	0,19	0,14	0,10
474211	WM-21 REG	15	0,22	0,16	0,10	0,07
474030	WM-3	15	0,22	0,17	0,13	0,10
474311	WM-31 REG	15	0,07	x	x	x
474040	WM-4	15	0,16	0,12	0,09	0,07
474420	WM-42	15	0,11	0,08	x	x
474050	WM-5	15	0,11	0,08	x	x
474060	WM-6	15	0,08	x	x	x

Słup aluminiowy MAL-14

225 mm przy podstawie

KOLORY ANODOWANIA

