


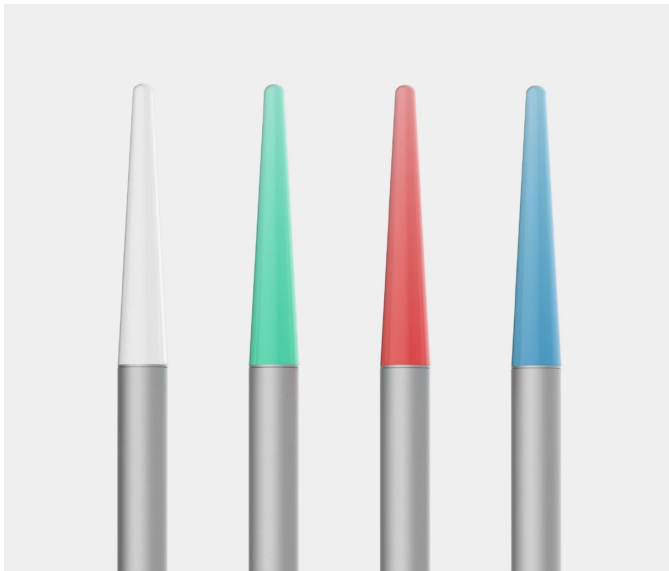

DANE TECHNICZNE

Montaż	za pomocą 3 wkrętów M6, po wykonaniu otworów montażowych w słupie
Zastosowanie	słupy aluminiowe z zakończeniem Ø60 i Ø76 mm
Kolor	Niebieski, Zielony, Czerwony, Biały
Materiał	PMMA (IP44), HDPE (IP65)
Częstotliwość napięcia zasilania	50 - 60Hz



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Kolor	Stopień ochrony	Średnica montażowa	Waga netto
4040	Duży szpic świecący	6 W	7 W	• Czerwony	IP 44	76 mm	2 kg
4039	Duży szpic świecący	6 W	7 W	• Zielony	IP 44	76 mm	2 kg
4038	Duży szpic świecący	6 W	7 W	• Niebieski	IP 44	76 mm	2 kg
4041	Duży szpic świecący	6 W	7 W	• Biały	IP 44	76 mm	2 kg

RYSUNEK TECHNICZNY

IP44

